


# Schalungs- und Dämmelemente



## SILISTA®THERM Waffleboard XPS

Luftschichtdämmung zwischen Mauerwerk und Klinker bei Fenstern und Türöffnungen


- ▶ Breite: 60-180 mm; Stärke: 80-100 mm; Elementlänge: 1,25 m
- ▶ Material: Extrudiertes Polystyrol XPS
- ▶ Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 0,3 N/mm<sup>2</sup>
- ▶ Wasseraufnahme (Eintauchen/28 Tage): 0,7 %
- ▶ Wasseraufnahme (Diffusion): 3 %
- ▶ Oberfläche mit Wafflestruktur zur besseren Putzhaftung

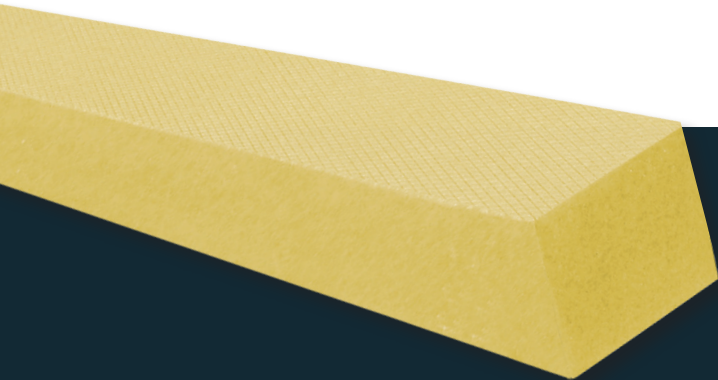

## SILISTA®THERM Deckenrandschulung


Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol 35 mm bzw. 60 mm

- ▶ Elementlänge: 2 m; Stärke: 35-60 mm, Elementhöhe: 160-250 mm
- ▶ Extreme Stabilität durch Verklebung mit PU-Kleber
- ▶ Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035
- ▶ Erfüllt alle Anforderungen der WSV0; Baustoffklasse 2
- ▶ Spart Energie und schont die Umwelt.

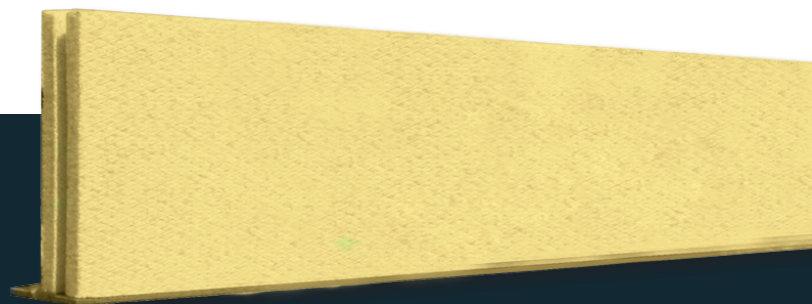

## Vario-Schalklammer aus verz. Stahl


- ▶ Einsetzbar für jedes Mauerwerk von 11,5 cm bis 36,5 cm
- ▶ Nur noch eine Schalklammer notwendig
- ▶ Enorme Kostenreduzierung und Platzeinsparung in der Lagerhaltung
- ▶ Stufenloses abknicken möglich
- ▶ Durch das Lochgitter gut als Putzträger im Dach- und Wandbereich zu verwenden.
- ▶ Für alle Steinsorten verwendbar (Kalk-, Hohlziegel-, Leichtbau-, Bimsbau- oder Großformatsteine)

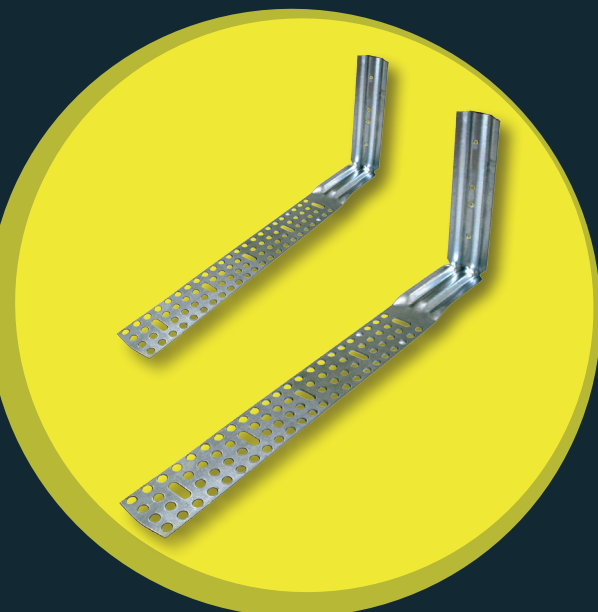

## SILISTO® POLYTHERM Z

XPS-Dämmplatte als Sockeldämmung

- ▶ Stärke: 60-120 mm
- ▶ Elementhöhe: 250-600 mm
- ▶ Elementlänge: 1,25 m
- ▶ Wärmedämmend
- ▶ Form- und druckstabil

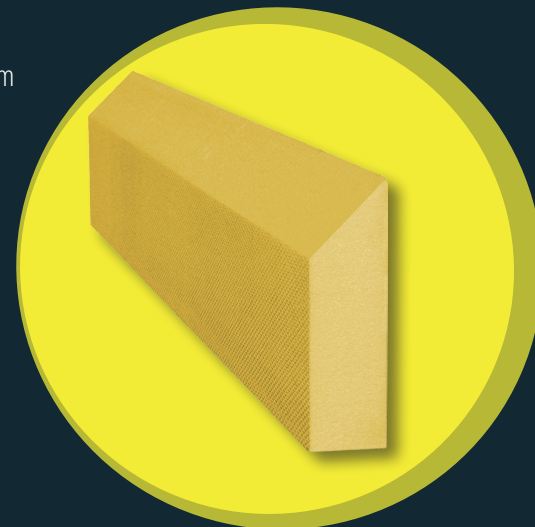

## SILISTA®THERM Ringbalkenschalung

Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol

- ▶ Elementlänge: 2 m; Stärke: 35 mm
- ▶ Elementhöhe: 240-300 mm; Elementbreite: 175-240 mm
- ▶ Thermoplastisch
- ▶ Erfüllt alle Anforderungen der WSV0; Baustoffklasse 2
- ▶ Geschlossenzellig und ungepresst
- ▶ Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035



# STARKES PRODUKTSORTIMENT FÜR UNSERE STARKEN HANDELSPARTNER

✓ BEWÄHRT

✓ FLEXIBEL

✓ FACHHANDELSTREU

## Anfrageformular

Kundennummer (falls vorhanden): \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse

---



---



---



---

Lieferadresse (falls abweichend)

---



---



---



---

Angebot z.Hd.: \_\_\_\_\_

Fax/E-Mail: \_\_\_\_\_

Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_

### SILISTA® THERM Deckenrandchalung XPS mit Faserzementfuß

Hinweis: Mengen werden im Angebot auf volle Paletten aufgerundet

Höhe (Deckenstärke)	Dämmstärke	Menge

### SILISTA® THERM Mauerrandstreifen XPS (Waffelboard)

Hinweis: Mengen werden im Angebot auf volle Paletten aufgerundet

Breite (Hohlschicht; strukturierte Oberfläche)	Dämmstärke	Menge

### Original-Vario-Schalklammern

gebündelt à 25 Stk.; Palette à 3.000 Stk.

Menge: \_\_\_\_\_ Stk.

### SILISTA® THERM Z (XPS-Sockeldämmung 45°)

Hinweis: Lieferung mit Abschnitt, d.h. unabhängig von der Höhe wird immer die komplette Dämmplatte 1250x600mm geliefert

Elementhöhe	Dämmstärke	Menge

### SILISTA® THERM Ringbalkenschalung XPS mit Faserzementfuß (durchgehender Boden)

Hinweis: Mengen werden im Angebot auf volle Paletten aufgerundet

Höhe	Breite/Mauerbreite	Menge

Fax: +49 (0) 5936 - 90 40 42

E-Mail: [verkauf@mfi-fastening.com](mailto:verkauf@mfi-fastening.com)

[www.mfi-fastening.com](http://www.mfi-fastening.com)

