


Uw competente partner
voor de vakhandel!



**DAKKAPEL +
GEVELSPECIALIST**

GRID loodvanger met aluminium versterking

VOORBEELD

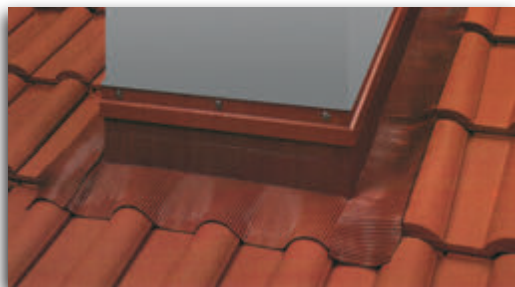

Beschrijving

Eenzijdige zelfklevende strook gemaakt van gemodificeerd Rubber met elastische Aluminium vulling en volledige butyl kleeflaag

Voordelen

- **Probleemloos aan te passen aan het te beschermen onderdeel**
het materiaal is zeer flexibel en past zich hiermee uitstekend aan
- **Perfekte alternatief voor lood**
Grid loodvanger voor een stabiele aansluiting zonder inzet van lood
- **Geschikt voor meerdere ondergronden**
voor toepassingen op alle metalen, glas en poreuze materialen zoals beton en dakpannen
- **In meerder kleuren te verkrijgen**
keuze uit rood, antraciet, bruin en zwart
- **Uv-stabiliteit**
het materiaal is uv bestendig en ideaal te gebruiken voor dakafwerkingen
- **Eenvoudig in gebruik**
dmv een afsnijmes, rubberhamer, aandrukrol en epdm lijm eenvoudig te monteren

Art.-Nr.	Kleur	Breedte	Rollengte	Verpakking
517W3001	Rood	300 mm	5 m	10 m
517W3002	Antraciet	300 mm	5 m	10 m
517W3003	Bruin	300 mm	5 m	10 m
517W3004	Zwart	300 mm	5 m	10 m
517W4501	Rood	450 mm	5 m	10 m
517W3002	Antraciet	450 mm	5 m	10 m
517W3003	Bruin	450 mm	5 m	10 m
517W3004	Zwart	450 mm	5 m	10 m

SILISTO® FLEX

10 meter per rol



Voordelen

- het perfecte alternatief voor lood
- milieuvriendelijk daar geen lood aanwezig
- minder gewicht daardoor eenvoudig in gebruik
- leverbaar in volgende breedte's
150 / 200 / 300 / 450 & 600 mm

niet zelfklevend

Afmeting (Breedte x Lengte)
150 mm x 10 m
200 mm x 10 m
300 mm x 10 m
450 mm x 10 m
600 mm x 10 m

Art.-Nr.
517SF4150
517SF4200
517SF4300
517SF4450
517SF4600

met volledig dekkende zelfklevende onderzijde

Art.-Nr.
517SFK4150
517SFK4200
517SFK4300
517SFK4450
517SFK4600

zelfklevende
onderzijde
= Eenvoudige
montage!



1

De loodvanger aanbrengen op het oppervlak.



2

De op maat gemaakte delen met overlapping verlijmen.



3

Met behulp van een aandrukrol de onderlinge delen goed aandrukken voor een perfecte aansluiting.



4

De loodvanger in het bovenste gedeelte aan de wand fixeren.



5

Bovenliggende gedeelte omvouwen en bovenaan met epdm lijm afdichten.
KLAAR!

Aandrukrol

- siliconen rol
- voor overlappende lasnaden



Artikelnr.	VE/st.
401T04221045	1


SILISTO® EASY

Voorbeeld

- Als verbinding tussen dakgoot en dakafdichting
- Als waterdichte afdichting voor de terras- en balkonvloer, onder de tegels
- Op de deur dorpel onder de vensterbank



Effectieve afdichting van
b.v. terrassa's, balkons
en daken.



1


Bereid het grond voor met een primer.



2

Snijd de benodigde hoeveelheid EASY van de rol en verwijder het rugpapier.

Artikelnr.	Afmeting (Breedte x Lengte)	Rol per doos
517E0015	150 mm x 10 m	2
517E0020	200 mm x 10 m	2
517E0030	300 mm x 10 m	1
517E0045	450 mm x 10 m	1
517E0060	600 mm x 10 m	1



3

Plaats het element op de juiste manier en sluit het stevig aan op het oppervlak met een aandrukrol.



4

Lijm vervolgens andere elementen overlappend.



5

Voor hoeken kan het EPDM-materiaal in de juiste vorm worden gesneden.



6

Lijm deze delen overlappend zoals weergegeven in de afbeelding.



7

Dicht de naad van de hoeken rondom af met EPDM-lijm.



8

AFGEWERKT - Het materiaal kan naar wens gestuukt worden en voorzien van een afwerklajst

SILISTO® THERMO OPENGEVELDOEK LICHT


Tussen deze twee waterafstotende polyester fleece lagen zit een speciaal monolithisch functioneel membraan ingebouwd. SILISTO® THERMO Opendeveldoeck LICHT kan direct worden gemonteerd achter de houten bekleding voor open of gedeeltelijk open gevels met voegen tot 30 mm.

Eigenschappen

- Deze zwarte folie voor opengevels is uv-bestendig, waterdicht en damp open
- Geschikt voor dichte en open gevels
- UV-stabiel en hittebestendig tot + 120 °
- diffusie-open en stabiel
- met geïntegreerde zelfklevende strips



Art.-Nr.	zelfklevende strips	Rol-breedte	Rol-lengte	Inhoud pallet
518F120B	nee	1500 mm	50 m	24 Rol / 1.200 m
518F120B2B	ja	1500 mm	50 m	24 Rol / 1.200 m

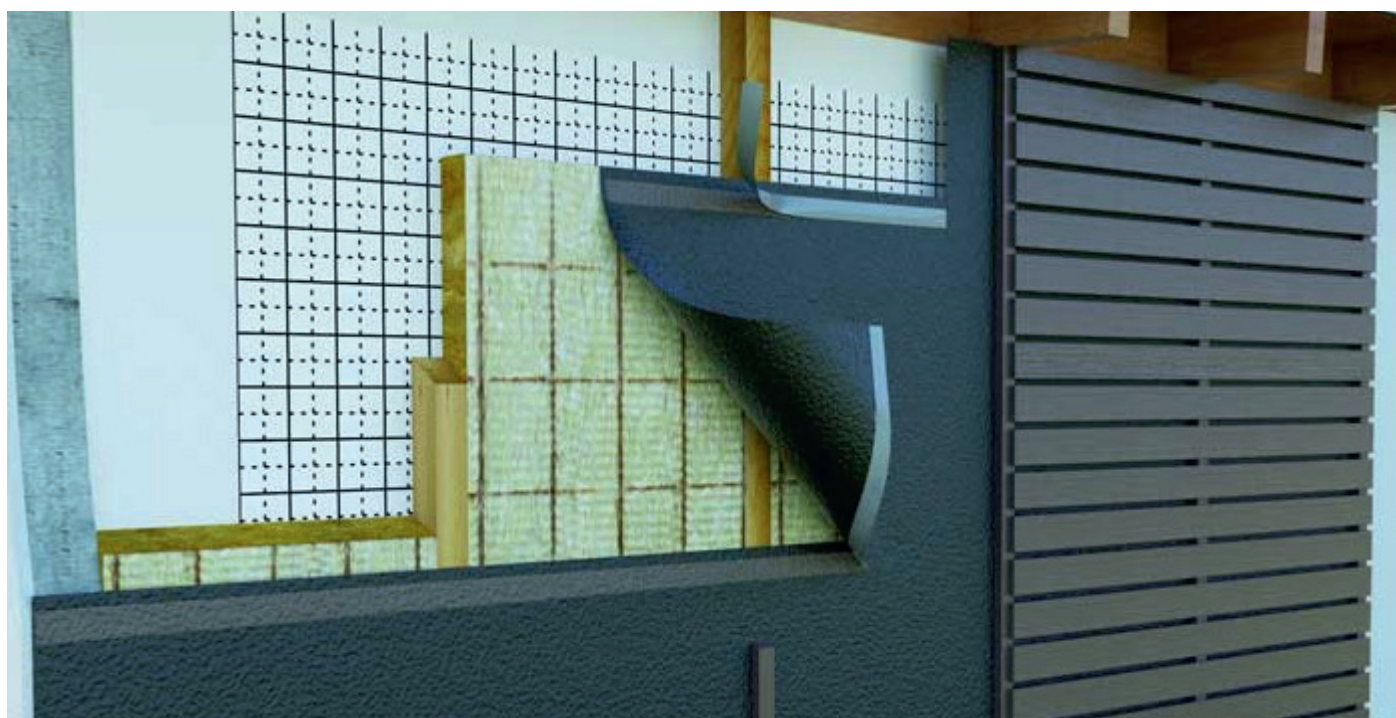

SILISTO® TREND

De klassieker

Damp-open spinvlies als passende dakbedekking

- 150 g/m²
- 3-laags
- S_d-waarde 0,02 m




Technische gegevens

Materiaal:	speciaal membraan in 2-laags PP-vlies	
Gewicht:	EN 1849-1	ca. 150 g/m ²
Dikte:	EN 1849-1	0,55 mm
Treksterkte:	EN 12311	ca. 310 N lengte diagonaal ca. 230 N
Doorscheursterkte:	EN 12310-1	ca. 160 N lengte diagonaal ca. 210 N
S _d -waarde:	DIN 52615	0,02 m
Waterafdichting:	EN 13859-1	W 1
Brandwerendheid	EN 13501-1	Klasse E
Temperatuurbestendigheid:		+100 °C
Uv-stabiliteit:		3 maanden
Oppervlak per rol:		75 m ²
Geschiktheid	Voldoet aan klasse UDB-A in tabel 1 volgens het productinformatieblad spinvlies van het Duitse dakdekkersverbond ZVDH. Geschikt als tijdelijke dakbedekking	
Geschikt als tijdelijke dakbedekking	8 weken met naad- en perforatiegarantie	

Art.Nr.	Artikel-aanduiding	Gewicht	Rol-breedte	Rol-lengte	Oppervlakte/rol	Inhoud pallet
51811B	SILISTO® TREND	150 g/m ²	1,5 m	50 m	75 m ²	2.100 m ²
89051811B3000	SILISTO® TREND	150 g/m ²	3,0 m	50 m	150 m ²	1.200 m ²
51811K2B	SILISTO® TREND SK2	150 g/m ²	1,5 m	50 m	75 m ²	2.100 m ²

SILISTO® TREND SK2
met twee plakstrips



*transportkosten kunnen van toepassing zijn



SILISTO® FASSADE

Zelfklevende gevelstroken van epdm


Voordelen

- lange levensduur
- vorm en kleur bestendig
- hoge uv bestendigheid
- zacht en flexibel
- zelfklevend, EPDM


BREEDTE LENGTE

5 cm
of 10 cm
of 15 cm
of 20 cm
of 25 cm
of 30 cm
of 40 cm
of 60 cm

20 Meter

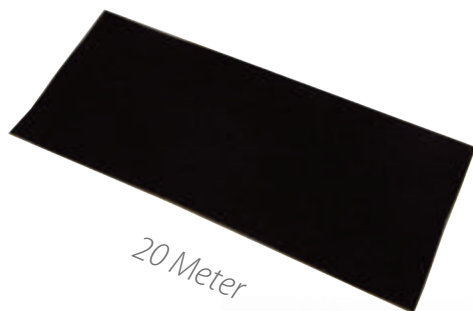

Art.-Nr.	Afmeting (Breedte x Lengte)	Rol per doos
517F0005	5 cm x 20 m	8
517F0010	10 cm x 20 m	4
517F0015	15 cm x 20 m	4
517F0020	20 cm x 20 m	4
517F0025	25 cm x 20 m	2
517F0030	30 cm x 20 m	2
517F0040	40 cm x 20 m	2
517F0060	60 cm x 20 m	1

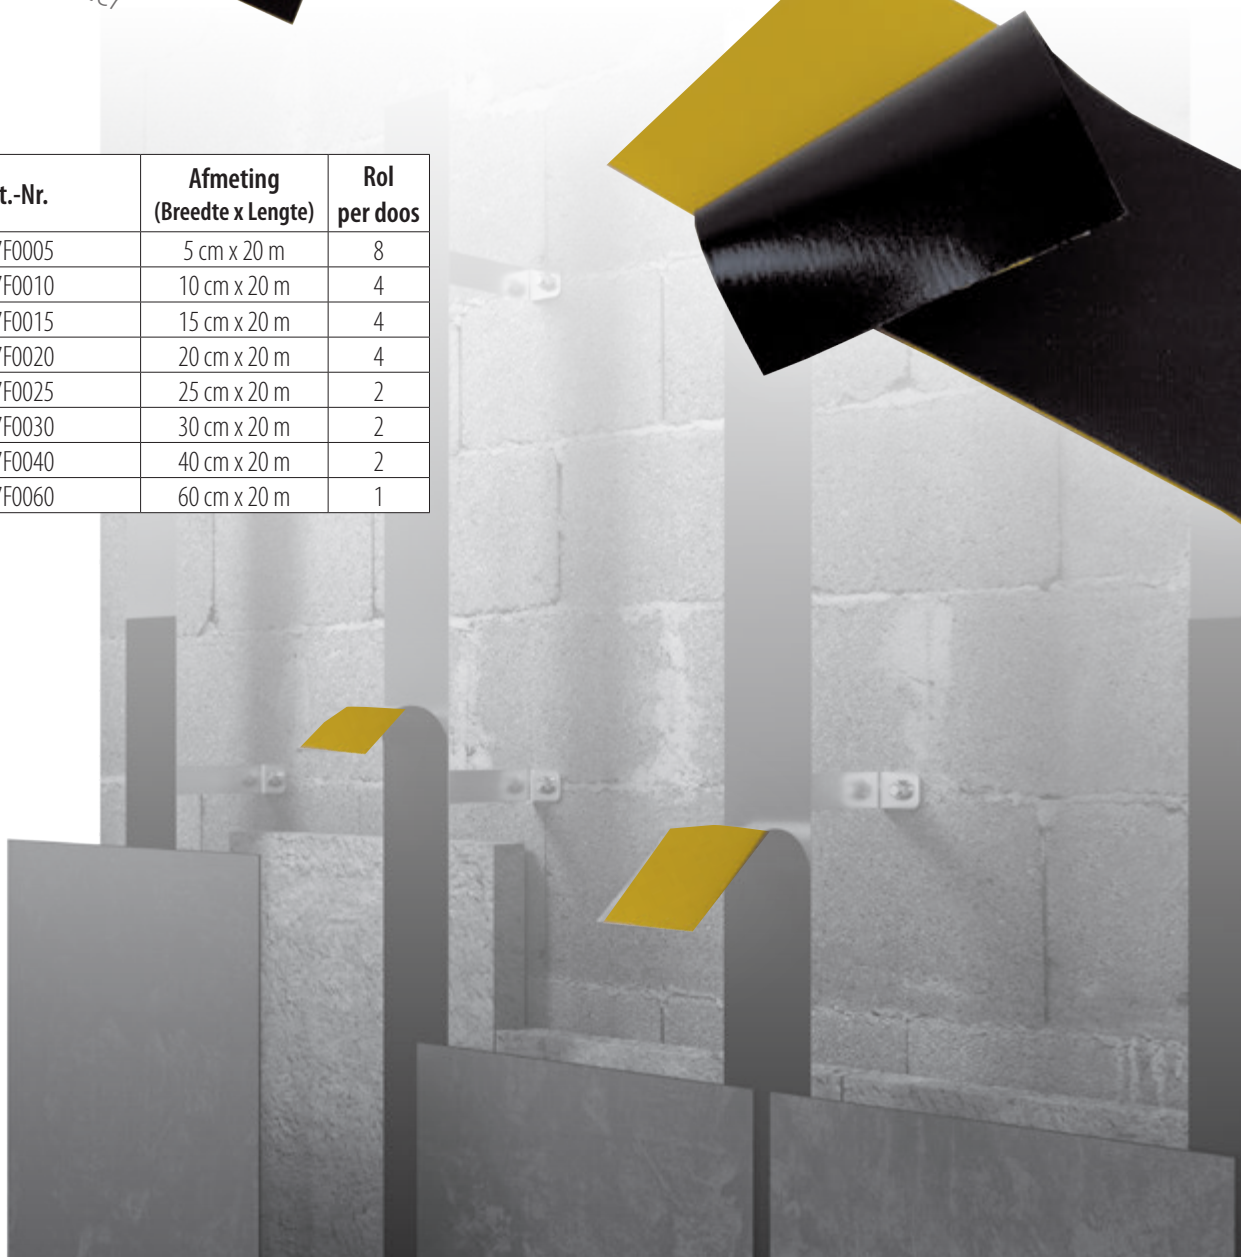

SILISTO® BAND STE BG1 XL

Voegenafdichtstrip van zacht polyurethaanschuim geïmpregneerd met acrylaatdispersie, hulp- en vulstoffen. Voorgecomprimeerde rollen met acrylatkleefstof als montagehulp.

Eigenschappen

- Belastingsklasse DIN 18542 BG1*
- Bouwmateriaalklasse DIN 4102-B1*
- EN 1027 Bestandheid tegen slagregen > 600 Pa*
- EN 1026 a-waarde < 1,0*
- „Zeer emissiearm plus“ EMICODE®-EC1Plus



antraciet

Artikelnr.	Voor voegdiepte in mm	Voor voegbreedte in mm*	Rol m	VE m
528610x1	10	1,5-2,5	24	384
528615x1	15			240
528620x1	20			192
528610x2	10	2-4	24	384
528615x2	15			240
528620x2	20			192
528610x3	10	3-7	15	240
528615x3	15			150
528620x3	20			120
528615x4	15	4-9	15	150
528620x4	20			120
528630x4	30			75
528615x5	15	5-12	10	100
528620x5	20			80
528630x5	30			50
528620x7	20	7-15	7,5	60
528630x7	30			37,5
528625x8	25	8-20	5	30
528630x8	30			25

grijs

Artikelnr.	Voor voegdiepte in mm	Voor voegbreedte in mm*	Rol m	VE m
5286010x1	10	1,5-2,5	24	384
5286015x1	15			240
5286020x1	20			192
5286010x2	10	2-4	24	384
5286015x2	15			240
5286020x2	20			192
5286010x3	10	3-7	15	240
5286015x3	15			150
5286020x3	20			120
5286015x4	15	4-9	15	150
5286020x4	20			120
5286030x4	30			75
5286015x5	15	5-12	10	100
5286020x5	20			80
5286030x5	30			50
5286020x7	20	7-15	7,5	60
5286030x7	30			37,5
5286025x8	25	8-20	5	30
5286030x8	30			25



PARCO® STANDARD-BITS SPECIAAL VOOR JET-FAST

Toepassingsgebieden: Standaard bit van goede kwaliteit voor het veranderen van baan.

- Materiaal: S2
- Gefreesde versie
- Pasvorm: Normaal
- Bit lengte: 25 mm
- In hersluitbare Colour-Bag
- Aandrijving: 1/4" C 6,3

Art.-Nr.	Aandrijving	Geluidsgrootte	VPE/st.
1130TX10		TX 10	10
1130TX20		TX 20	10
1140TX30		TX 30	10



PARCO® IMPACT-BITS

- Torx aandrijving voor hogere belastingspieken
- **vooral geschikt voor gebruik met slagmoermachine**
- Gesmeed, voor boutverbindingen met hoge koppelbelasting
- Pasvorm: Normaal
- Bit lengte: 25 mm
- In hersluitbare Colour-Bag
- Aandrijving: 1/4" C 6,3
- Materiaal: S2

Art.-Nr. (normale uitvoering)	Aandrijving	Geluidsgrootte	VPE/st.
451IMTX10		TX10	10
451IMTX15		TX15	10
451IMTX20		TX20	10
451IMTX25		TX25	10
451IMTX30		TX30	10



TWISTDRILL BITS MET TITANIUM COATING


- Bitpunt bedekt met diamantdeeltjes, zorgt voor een stevige grip in de schroefkop
- TIN-coating onder diamantdeeltjes zorgt ervoor dat de diamantdeeltjes niet in het zachtere kernmateriaal van het bit worden gedrukt.
- De diamantdeeltjes bijten bijna in het materiaal van de schroef (**Cam-out effect wordt tot 75% verminderd**)
- Geschikt voor het schroeven van roestvrijstalen schroeven

Artikelnr.	Omschrijving	VPE/st.
4510TX10	1/4" TX10, 25 mm	1/10
4510TX20	1/4" TX20, 25 mm	1/10
4510TX25	1/4" TX25, 25 mm	1/10

- Lagere contactdruk noodzakelijk
- Bit lengte: 25 mm
- In hersluitbare Colour-Bag
- Aandrijving: 1/4" C 6,3



GEVELSCHROEVEN roestvrij staal 410

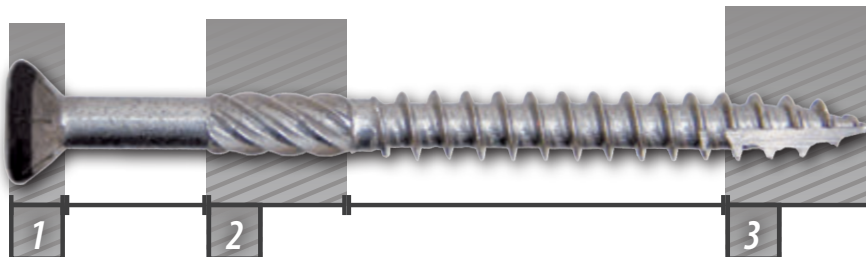

1. Kop zwart gelakt

2. kleine zaagtandjes op het schroefdraad

3. Voorzien van boorpunt voor het soepel indraaien

Art.-Nr.	Afmetingen	TX	Inhoud Doos	VPE	Inhoud pallet
118TS4x40	4 x 40	20	100	2.400	96.000
118TS4x50	4 x 50	20	100	2.400	96.000
118TS5x50	5 x 50	25	100	2.400	96.000
118TS5x60	5 x 60	25	100	2.400	96.000
118TS5x70	5 x 70	25	100	2.400	96.000



met
freesribben



geen
spleetvorming



Torx aan-
drijving



PARCO® spaanplaat Schroeven PAN-HEAD

■ Silverline



4,0 x 30 mm

Art.-Nr.	Aandrijving	VPE
1034TX30	TX	1000

TWISTEC® UFO-COLOR-HEAD



			4,8 x 38 mm	4,8 x 60 mm
Kleur	RAL	Inhoud Doos	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Gitzwart	9005	100	284389005	284609005
Antracietgrijs	7016	100	284387016	284607016
Verkeerswit	9016	100	284389016	284609016

			4,8 x 25 mm	4,8 x 32 mm
Kleur	RAL	Inhoud Doos	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Gitzwart	9005	100	284259005	284329005
Antracietgrijs	7016	100	284257016	284327016
Verkeerswit	9016	100	284259016	284329016

Andere kleuren op aanvraag.

De laatste 4 cijfers van het artikelnummer komen overeen met de RAL-kleurcode

TWISTEC® Dak schroeven trompetkop

met speciale coating

- trompetkop
- PH2
- Opgesloten punt
- Voor bevestiging op trapeziumvormige stalen profielen
- Magni-Silver coating - 15 cycli Kesternich-test volgens DIN 50018 S2.0L



Art.-Nr.	Beschrijving	Dimensie	draad lengte	VPE st.
28642x55	Dak schroeven trompetkop	4,2 x 55	50 mm	500
28642x65	Dak schroeven trompetkop	4,2 x 65	55 mm	250
28642x75	Dak schroeven trompetkop	4,2 x 75	60 mm	250
28648x85	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 85	70 mm	250
28648x90	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 90	80 mm	250
28648x100	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 100	80 mm	250
28648x110	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 110	80 mm	250
28648x120	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 120	80 mm	250
28648x130	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 130	80 mm	200
28648x140	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 140	80 mm	200

Art.-Nr.	Beschrijving	Dimensie	draad lengte	VPE st.
28648x150	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 150	80 mm	200
28648x160	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 160	80 mm	200
28648x170	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 170	80 mm	200
28648x180	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 180	80 mm	200
28648x200	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 200	80 mm	200
28648x220	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 220	80 mm	200
28648x240	Dak schroeven trompetkop	4,8 x 240	80 mm	200

TWISTEC® Zelfborende Dakschroeven

Mechanische bevestiging van isolatiematerialen en dakbanen op Houten structuren en trapeziumvormige staalplaten tot 2 x 1,0 mm plaatdikte

- 6kt.-Kop SW 8
- Organische kleurcoating
- Boorpunt voor plaatstaal tot 1 mm dik
- Compatibel met SFS, Ejot, ITW etc.
- Gecoat corrosiebestendig
- Magni-Silver coating - 15 cycli Kesternich-test volgens DIN 50018 S2.0L




Keuze uit de montagelengte: dakopbouw + 20 mm

dimensie	draadlengte	VPE st.	Art.-Nr. verliezen
4,8 x 60	50 mm	250	28848x60
4,8 x 80	50 mm	100	28848x80
4,8 x 100	50 mm	100	28848x100
4,8 x 120	50 mm	100	28848x120
4,8 x 140	50 mm	100	28848x140
4,8 x 160	50 mm	500	28848x160
4,8 x 180	50 mm	500	28848x180

dimensie	draadlengte	VPE st.	Art.-Nr. verliezen
4,8 x 200	50 mm	500	28848x200
4,8 x 220	50 mm	500	28848x220
4,8 x 240	50 mm	500	28848x240
4,8 x 260	50 mm	500	28848x260
4,8 x 280	50 mm	100	28848x280
4,8 x 300	50 mm	100	28848x300

TWISTEC® Plaat

- Gegalvaniseerd staal
- Speciale coating



Art.-Nr. 2865007



Art.-Nr. 2867007



Art.-Nr. 28875

Rondje	dimensie	Typ	VPE st.
Art.-Nr.			
2865007	50 x 1,0 mm	voor trompetkop (Typ 286)	1.000
2867007N	70 x 0,7 mm	voor trompetkop (Typ 286)	1.000
28875	75 x 0,6 mm	Olympic-plaat	1.000

Uw competente partner voor de vakhandel!

PARCO®

TWISTEC®

TWISTOFLEX®

TERRASSCO®



Original
JetFast®

SILISTO®

GreenFast®

MFI Metall + Fastening Industrie • Hermannstraße 19 • 49767 Twist
Telefon +49 (0) 5936 / 91752-0 • Fax 91752-69 • E-Mail: info@mfi-fastening.com • www.mfi-fastening.com