



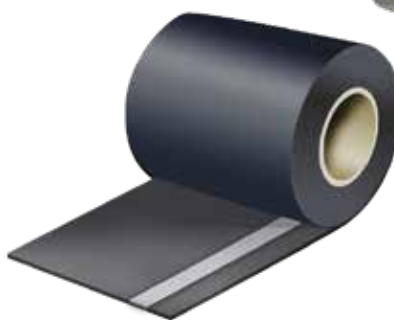

Qualitätsprodukte für die FENSTERMONTAGE

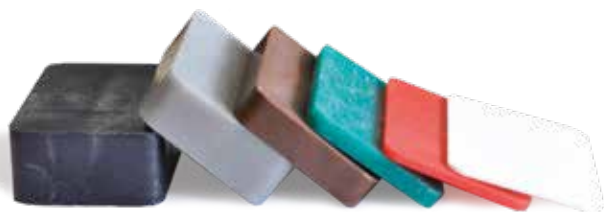

SILISTO® Jonny's Montageklötze

Abmessungen mm	Farbe	Menge
100 x 24 x 1 mm	weiß	100 Stk.
100 x 24 x 2 mm	blau	100 Stk.
100 x 24 x 3 mm	rot	100 Stk.
100 x 24 x 4 mm	gelb	100 Stk.
100 x 24 x 5 mm	grün	100 Stk.

Art.-Nr.: 535JON500



Aus eigener Herstellung

SILISTO® Quickies - Kunststoff-Unterlegplatten

zum Ausgleichen und Ausrichten im

- Fenster- und Türenbau
- Innen- und Trockenausbau
- universelle Anwendungen als Distanzplatte oder Unterlegplatte.
- beidseitig geriffelte Oberfläche



Aus eigener Herstellung

- Material: Polypropylen [PP]

Maße: 40 x 60 mm
Stärke: 1,5 mm - 20 mm

Art.-Nr.	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	VPE Stk.
535ULP40x60x15	weiß	40	60	1,5	1.000
535ULP40x60x3	rot	40	60	3	1.000
535ULP40x60x5	grün	40	60	5	1.000
535ULP40x60x10	braun	40	60	10	500
535ULP40x60x15	grau	40	60	15	500
535ULP40x60x20	schwarz	40	60	20	250

Art.-Grp. 6151

Maße: 53 x 66 mm
Stärke: 1,5 mm - 20 mm

Art.-Nr.	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	VPE Stk.
535ULP53x66x15	weiß	53	66	1,5	1.000
535ULP53x66x3	rot	53	66	3	1.000
535ULP53x66x5	grün	53	66	5	1.000
535ULP53x66x10	braun	53	66	10	500
535ULP53x66x15	grau	53	66	15	500
535ULP53x66x20	schwarz	53	66	20	250

Art.-Grp. 6151

zum Ausgleichen und Ausrichten im
 ► Fenster- und Türenbau ► Innen- und Trockenausbau
 ► universelle Anwendungen als Distanz- oder Unterlegplatte



Abmessungen mm	Farbe	Menge
60 x 40 x 1,5 mm	weiß	15 Stk.
60 x 40 x 3 mm	rot	15 Stk.
60 x 40 x 5 mm	grün	15 Stk.
60 x 40 x 10 mm	braun	15 Stk.
60 x 40 x 15 mm	grau	15 Stk.
60 x 40 x 20 mm	schwarz	15 Stk.

Art.-Nr.: 535QUICK90

►
auch als Sortiment erhältlich:

**Inhalt:**

Abmessungen mm	Farbe	Menge
60 x 40 x 1,5 mm	weiß	50 Stk.
60 x 40 x 3 mm	rot	50 Stk.
60 x 40 x 5 mm	grün	50 Stk.
60 x 40 x 10 mm	braun	25 Stk.
60 x 40 x 15 mm	blau	25 Stk.
60 x 40 x 20 mm	schwarz	20 Stk.

Art.-Nr.: 535QUICK220

Hessenkralle mit Einschlagkrallen



Art.-Nr.: z.B. 512102

Einschlaganker

■ Verzinkt



PARCO® Fenstertragegurt mit Haken

- Durch aufrechte Trageposition sehr sicher und leicht zu kontrollieren
- Mit stabilem Haken/Stift,
- lässt sich problemlos in 6,5 mm vorgebohrte Fensterelemente einführen



Eindrehancker für Aluminium- und Kunststofffenster

■ Verzinkt



PARCO® Turbo-Mauerschrauben

- Exzellente Schrauben-Geometrie
- Doppelganggewinde
- Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
- TX30-Antrieb



(Typ Universal)



(Typ Maxx)



(Typ Pan Head)



In vielen Abmessungen auch in **Edelstahl A2** lieferbar!



The Original Top-Star™ Distanzschraube

Spannungsfreies installieren von Türen, Fenster, Küchenelementen, Decken, Holzböden. Einfach eindrehen bis der Kopf eben mit der Oberfläche ist, Krone abnehmen und einstellen. OHNE das zu installierende Produkt zu zerstören!



Krone



Bit



THE ORIGINAL
TOPSTAR
FASTENING SYSTEM

Betonschrauben TSM BS Edelstahl - Senkkopf



PARCO® Porenbetonschrauben SEKO

- Senkkopf
- Rückstandsfrei entfernbar
- Zur Befestigung von Einschlagankern
- Einfachste Montage



TX

PARCO® Universalrahmendübel



Fenstermontagebox

ALLE WERKZEUGE IMMER DABEI.

- Lieferung im praktischen Parco® Click System
- Außenmaße (HxBxT): 151 x 442 x 357 mm
- Innenmaße (HxBxT): 107 x 378 x 311 mm
- 359 teilig



Menge/ Stück	Beschreibung
1	PARCO® Click Modul 2
1	PARCO® Click Deckeneinlage glatt
1	PARCO® Click Tiefziehteil Universal
5	TWISTDRILLHammerbohrer Typ FB 6,5x210
5	TWISTDRILLHammerbohrer Typ FB 6,5x260
5	TWISTO-CUT Tigersägeblatt Holz/Kst 200 mm

Menge/ Stück	Beschreibung
20	PARCO® Bits Innenvielzahl TX30 25 mm
10	PARCO® Standard-Bit TX 30 Länge: 70 mm
1	Magnethalter 1/4" 6-Kant 59 mm
100	PARCO® Fensterrahmenschraube 7,5 x 132 Zy.Kopf
100	PARCO® Fensterrahmenschraube 7,5 x 152 Zy.Kopf
100	PARCO® Fensterrahmenschraube 7,5 x 182 Zy.Kopf

TWISTO-CUT Tigersägeblätter für Holz/Kunststoff mit Metall

Tigersägeblatt Typ HKM 10/14 für Holz/Kst. mit Metall		
Einsatzgebiete		Zähne/Zoll
■ Speziell für Fensterdemontage und Paletten		10/14
Art des Schnittes	Verzahnungsart	Material
Gerade	Combo, gefräst und geschränkt	Bimetall



Vergl.-Nr.	AEG	Bosch	DeWalt	Festool	HiKOKI	Makita	Metabo
150 mm	-	S 922 VF	DW4845	HSR 130/1014	752022	P47014	31492
200 mm	361224	-	DW4846	-	-	P47020	-

PARCO® Statikanker Typ Emsland

- Für die seitliche Montage von Kunststoff-, Holz- und Alufenstern
- Ermöglicht die Fenstermontage in der Dämmebene
- Fensterrahmenbohrung Ø 6,5 mm ist bei Verwendung von Turbomauerschrauben (siehe Bereich „Schraubtechnik“) ausreichend



SILISTO® Winkelschiene

Für die Verlängerung der Befestigungsschiene



Klotzkellen

- Klotzkellen aus Holz
- und Klotzkellen aus Kunststoff



PARCO® Montagestützen

- Schnelle Montage
- Millimetergenaue Höhenjustierung
- Verzinkt
- Schaftabmessung (LxBxS): 120x25x3 mm

Typ 1



Typ 2 - mit Winkelplatte



SILISTO® RAPID 2K-Schnellschaum

Zweikomponentiger Polyurethanschaum in einer Doppelkartusche

- Spreizeit 20–30 Minuten
- Ohne Treibgas
- Extrem schnelle Aushärtung
- Portionsgerecht für eine Türzarge



SILISTO® RAPID-Kartuschenpistolen

- Exakte Dosierung
- Antrieb auf die Kartusche abgestimmt
- Ergonomisch gestaltet
- Ausgewogene Gewichtsverteilung

Metall Lite Plus



- Hochwertige Metall-Dosierpistole
- Mit Dichtungssatz
- Adapter/Nadel antihaftbeschichtet
- Gummierter Griff für hervorragenden Halt

JET-TOOLS 2K PU-Pistolen

Schwere Ausführung

für 210 ml Doppelkartuschen



- Robuste Doppelpresse mit 18:1 Übersetzung
- Extra starker Schubklotz verhindert Rutschen der Schubstange

SILISTO® Pistolenschaum B2

- Polyurethanschaum
- Inhalt: 750 ml



SILISTO® ZARGA PLUS 2K-Schaum

Zweikomponentiger Montageschaum mit Drehtellerauslösung zur Befestigung von Holztürfuttern, zum isolierenden Abdichten von Anschlußfugen an Fenstern und Rolladenkästen.



Reiniger

- Pistolenreiniger
- Inhalt: 500 ml



SILISTO® Kunststoff Clean R100C

Spezialreiniger für PVC-Hart (Fensterprofile etc.) Ohne Anlöseeffekt, entfernt Fettstiftmarkierungen und reinigt auch farbige Profile und acrylbeschichtete Oberflächen. SILISTO Clean R100C kann auch zur Entfernung von Klebstoffresten der Schutzfolie eingesetzt werden, greift die PVC-Oberfläche nicht an, wirkt antistatisch.



SILISTO® Band Typ 600 BG1 XL

Fugendichtungsband aus Polyurethanweisschäum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung, Hilfs- und Füllstoffen. Vorkomprimierte Rollenware mit Acrylat-Haftkleber als Montagehilfe.

- Beanspruchungsgruppe DIN 18542 BG1*
- Baustoffklasse DIN 4102-B1 *
- EN 1027 Schlagregendichte >600 Pa *
- EN 1026 a-Wert <1,0 *
- „Sehr Emissionsarm Plus“ EMICODE®-EC1Plus

SILISTO® Multifunktionsband 3E-ECO XL

Basic-Multifunktionsband mit einer Membran für Fensteranschlussfugen nach dem klassischen Prinzip „innen dichter als außen“

- Große Zeit- und Kostenersparnis
- Schlagregensicherheit nach EN 1027 bis 600 Pa
- Leichte Handhabung
- Luftdicht nach DIN 18542:2009 BGR $a_n \leq 0,1$
- Kein Flankenabriss bei Bauteilbewegungen
- Baustoffklasse E DIN EN 13501

SILISTO® Folienklebeband VARIO für die RAL Montage

- Für innen und außen geeignet
- Feuchtevariabler sd-Wert
- Hervorragende Schlagregen- und Luftdichtheit
- Geeignet für Sanierung und Neubau
- Hohe Klebkraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen
- Vollflächige Selbstklebung zur optimalen Verklebung auf bauüblichen Untergründen
- Auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Überputzbar
- Dehnfähig

SILISTO® INSIDE Folienband, zur inneren Abdichtung

- Für die Abdichtung der Verbindung zwischen dem Fenster bzw. der Tür und der Innenwand.
- Verarbeitbar von -10°C bis 35°C ■ Lösungsmittelfrei
- Auch mit zusätzlichen Klebestreifen erhältlich

INSIDE


Für die innere Abdichtung

SILISTO® OUTSIDE Folienband, zur äußeren Abdichtung

- Für die Abdichtung der Verbindung zwischen dem Fenster bzw. der Tür und der Aussenwand.
- Verarbeitbar von -10°C bis 35°C ■ Lösungsmittelfrei
- Auch mit zusätzlichen Klebestreifen erhältlich

OUTSIDE

Für die äußere Abdichtung

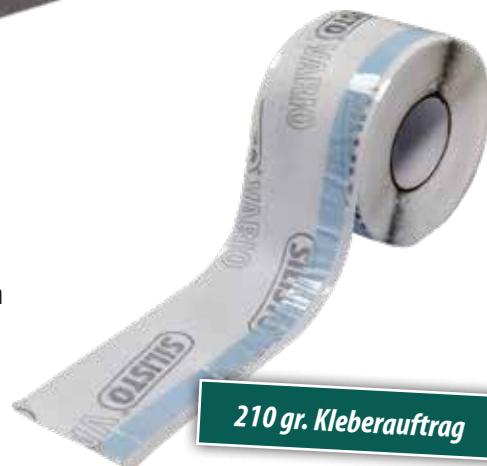

210 gr. Kleberauftrag



Direkt dazubestellen

SILISTO®
FOLIENKLEBER
TYP F




Abbildung ähnlich

SILISTO® EPDM Outside

Elastomer-Dichtfolie zur äußeren Abdichtung von Fenster- und

Eigenschaften

- Membrantechnologie (atmungsaktiv)
- Dauerhafte äußere Abdichtung
- Extrem temperatur- und witterungsbeständig
- Hohe Dehnfähigkeit – gleicht Fugenbewegungen aus
- Bitumenverträglich

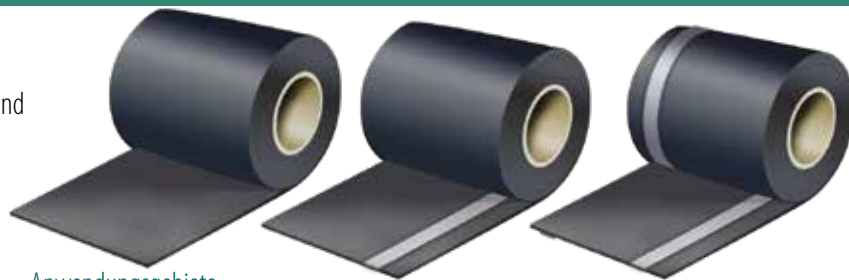

Anwendungsgebiete

- Zur äußeren Abdichtung
- von Bauelementen im Fassadenbereich
- als Objektfensterdichtband

SILISTO® N

Neutralvernetzende Einkomponenten-Dichtungsmasse auf Silikonbasis
in 9 Farben erhältlich



SILISTO® Acryl

Gebrauchsfertige Einkomponenten - Dichtungsmasse auf Acrylharzbasis für den Innenbereich.

- Elastoplastisch
- Überstreichbar/anstrichverträglich
- UV-beständig
- Geruchsneutral
- Witterungsbeständig
- Lösemittelfrei



ALUMINIUM-ROHR

- Robustes Profigerät
- Geeignet für zähe Massen
- Extra starker Schubklotz
- Rohrverschraubungen aus Aluminium
- Für Kartuschen (310 ml) und Schlauchbeutel (400 ml) geeignet



SILISTO® MEGACLEAN

Antibakterielle Reinigungstücher

Speziell entwickelt zum Entfernen von feuchten bis halbtrockenen Lacken & Farben, Dichtstoffen, Klebstoffen, Bitumen, Epoxy PUR-Schaum, Öle, Fette & vieles mehr. Für Hände, Werkzeuge & Oberflächen. Enthält Lanolin & wirkt dadurch vorbeugend gegen Austrocknung & Rissbildung der Hände.

100 Tücher pro Packung



JET-TOOLS Saugheber

Mit dem Saugheber können Sie bequem Fliesen, Platten, Glas, glatte Bleche und Keramik heben. Die gute Verarbeitung lässt den Saugheber an jeder glatten Oberfläche haften. Mit einem Eigengewicht von unter 1 kg lässt er sich problemlos transportieren.

Mini-Einhandsaugheber mit einem Durchmesser von 70 mm, Tragkraft: 8,0 kg
Doppelsaugheber mit einem Durchmesser von 120 mm und Schnell-Lösehebel, Tragkraft: 80 kg
Power Saugheber mit einem Durchmesser von je
120 mm (größter Abstand 330 mm) Tragkraft/Richtung: 120 kg (senkrecht)



SILISTO® BAG Nivellierkissen

- Nivellierhilfe beim Einbau von Fenster- und Türrahmen



Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N - geschliffen

Leistungstarker Bohrer für anspruchsvolle Anwendungen



Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ - geschliffen

■ Spitzenwinkel 118° mit Split Point

■ Blanke Ausführung

■ Hohe Standzeit ■ Material: M2



Twistdrill Hammerbohrer High Quality

Zum Bohren in allen üblichen Bau-Materialien

Geeignet für:

■ Kalksandstein ■ Ziegel ■ Porenbeton ■ Beton

■ Mauerwerk ■ Klinker ■ Gasbeton **SDS-plus kompatibel**




Twistdrill Hammerbohrer Triple High Quality

Geeignet für:

■ Stahlbeton ■ Granit ■ Stein

■ Beton ■ Ziegel **SDS-plus kompatibel**

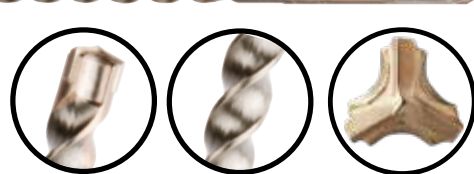

TWISTDRILL Hammerbohrer Typ FB

Qualitäts 3-Schneider mit Präzisionsbohrspitze

■ High Quality

■ SDSplus kompatibel triple

■ keine Beschädigung des Profils



keine Beschädigung des Profils

PARCO® Standard-Bits

■ Material: S2

■ Klingenlänge: 25 mm

■ Antrieb: 1/4" C 6,3

■ Produktion: gefräst

■ Im wiederverschließbaren Colour-Bag



PARCO® Standard-Bits

■ Material: S2 ■ Torsionsform für höhere Belastungsspitzen ■ gefräste Ausführung ■ Passgenauigkeit: Normal



PARCO® Diamant-Bits

■ Für die Verschraubung von Edelstahlschrauben geeignet

■ Klingenlänge: 25 mm

■ Im wiederverschließbaren Colour-Bag

■ Antrieb: 1/4" C 6,3



Händlereindruck: