SILISTO® UNTERBAUDÄMMPROFIL
WIRTSCHAFTLICH UND SICHER.

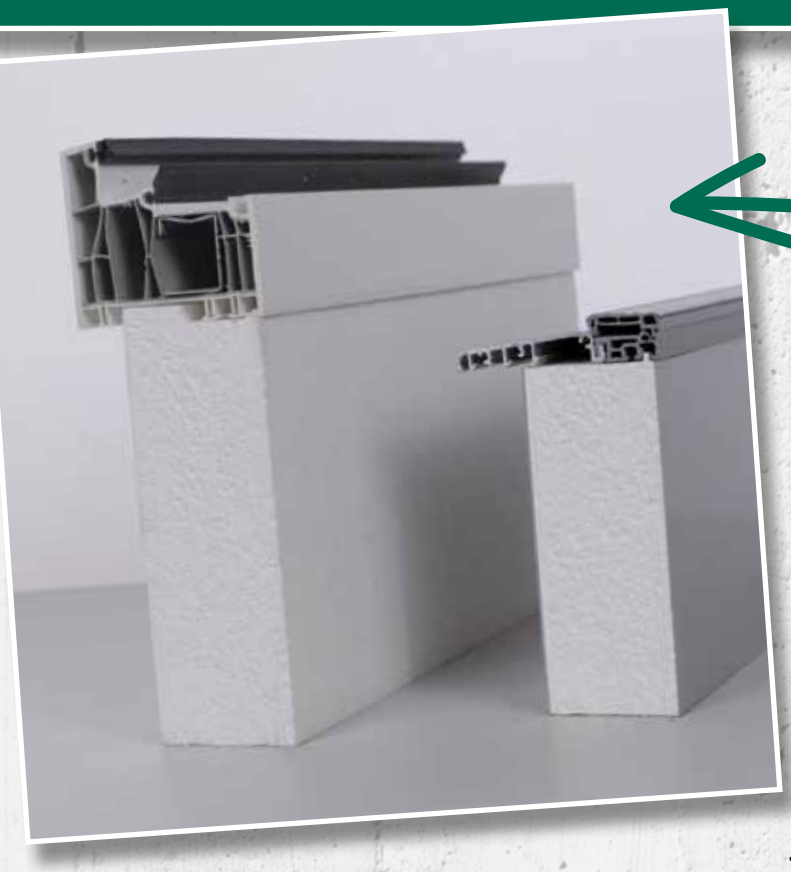

Das Unterbaudämmprofil (UDP) vereint Festigkeit mit ausgezeichneter Wärmedämmung und sehr geringem Eigengewicht. Mit dem UDP stellen Sie den gewünschten Bodeneinstand für Terrassentüren, Haustüren und Fenster sicher. Durch den stabilen, wasserfesten Konstruktionswerkstoff ist eine Befestigung von allen Seiten möglich.

SILISTO® UNTERBAUDÄMMPROFIL

OBERFLÄCHE AUCH MIT PVC-DECKSCHICHT LIEFERBAR:
Farbe: grau und weiß

FÜR ALLE HANDELSÜBLICHEN SCHWELLEN UND FENSTERPROFILE:
Aluplast, Profine, Rehau, Veka
und viele mehr

ABDICHTUNG:
mit Flüssigkunststoffen
laut Eignungsliste,
beflämmbar (Bitumenflämmbahn)

- Geprüft nach ETB*
- Holzfreier Werkstoff
- Verrottungsfest
- Feuchtigkeit- und Frostunempfindlich
- Beste Dämmeigenschaft

Ausführungsvarianten:

Standardlänge 2.350 mm, max. Länge 6.000 mm, Sonderlänge auf Anfrage

fertig konfektioniert auf Länge, Breite und Profiltiefe, einseitige Konterfräsung für sämtliche Profilsysteme

auch als Stapelvariante möglich

Plattenware 2.350 x 1.160 x 40-100mm (L x B x Dicke)

Brandklasse DIN 4102-1 / EN 13501-1: B1/E

ZUBEHÖR

SILISTO® Quickies - Kunststoff-Unterlegplatten

Maße: 40 x 60 mm
Stärke: 1,5 mm-20 mm

Maße: 53 x 66 mm
Stärke: 1,5 mm-20 mm

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	Stärke mm	VPE Stk.
535ULP40x60x15	535ULP53x66x15	weiß	1,5	1.000
535ULP40x60x3	535ULP53x66x3	rot	3	1.000
535ULP40x60x5	535ULP53x66x5	grün	5	1.000
535ULP40x60x10	535ULP53x66x10	braun	10	500
535ULP40x60x150	535ULP53x66x150	grau	15	500
535ULP40x60x20	535ULP53x66x20	schwarz	20	250

PARCO® Turbo-Mauerschrauben

Typ Universal

Typ Pan Head

Typ Holz

weitere Abmessungen/ Ausführungen online auf shop.noegel.de

Art.-Nr.	Abmessung	Inhalt Box	VPE Umkarton	Inhalt Palette
604175P72	7,5 x 72	100	1.200	28.800
604175P92	7,5 x 92	100	1.200	28.800
604175P112	7,5 x 112	100	1.200	28.800
604175P132	7,5 x 132	100	1.200	28.800
604175P152	7,5 x 152	100	800	19.200
604175P182	7,5 x 182	100	800	19.200

*Für die Montage nach ETB Richtlinien gelten gesonderte Vorgaben. Bitte entsprechend anfordern.

Montagevariante mit hochdämmenden Unterbaudämmprofilen passend zu allen Türschwellen und Fensterrahmen.

1. Fensterrahmenschraube 7,5 mm – kein Vorbohren im Unterbauprofil erforderlich; Abstand und Verankerungslänge nach statischem Erfordernis oder RAL-Richtlinie
2. Fugenverklebung mit MS-Polymer Kleber (s. Art.Nr. 704... SILISTO® TACK) oder Klebeband
3. Tragschicht UDP
4. Unterlegplatten (s. Art.Nr. 535ULP...SILISTO® Quickies)
5. Fugendämmung laut Stand der Technik (s. Art.Nr. 5286... SILISTO® Band Typ 600 BG1 XL)
6. Abdichtung außen nach Stand der Technik, zum Beispiel Flüssigkunststoff laut Eignungsliste, Bitumenflämmbahn
7. Montagewinkel (s. Art.Nr. 512BVZ100... SILISTO® Montagewinkel bandverzinkt)
8. Fensterrahmenschraube 7,5 mm Flachkopf
9. Abdichtung innen nach Stand der Technik (s. Art.Nr. 524...VE... SILISTO® Folienklebeband VARIO)
10. PVC Deckschicht

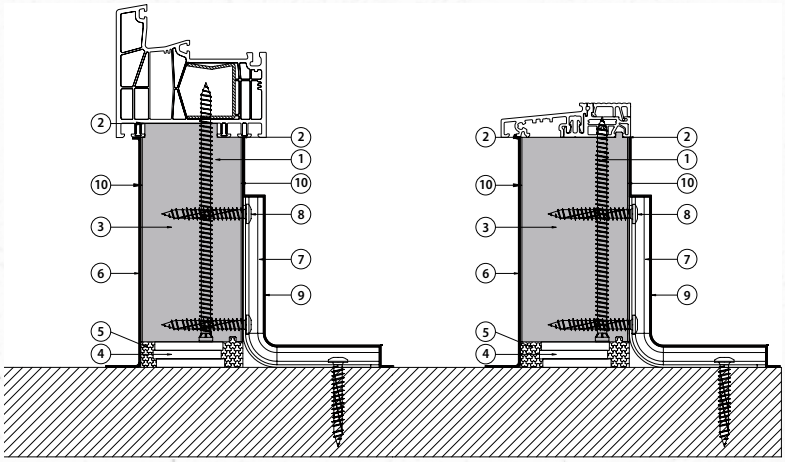

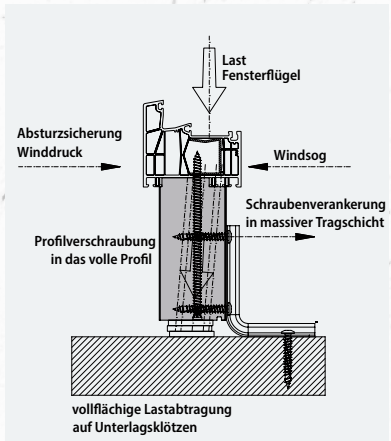

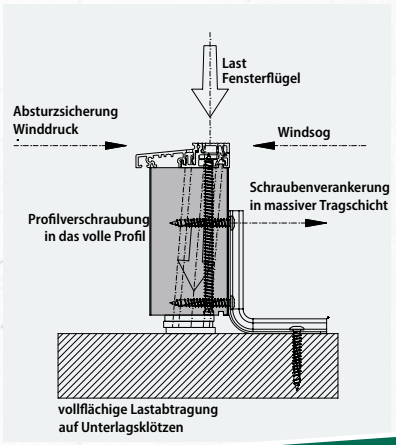

Durch die hohe Festigkeit von UDPs werden die Kräfte problemlos in das Mauerwerk abgeleitet.

Winddruck, Windsog und ETB Kräfte werden durch die Konterfräsung und den Montagewinkel aufgenommen.*

Für das Verschrauben in das UDP ist kein Vorbohren notwendig.

ZUBEHÖR

PARCO® Kopplungsschrauben Typ 286N - Überlänge

- Für die Befestigung der Sockeldämmung geeignet
- mit Bohrspitze
- selbstbohrend
- Senkkopf Ø 9,5 mm
- PH2

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Gewinde mm	Inhalt Box
286N48X160	4,8 x 160	78,0	200
286N48X180	4,8 x 180		200
286N48X200	4,8 x 200		100
286N48X220	4,8 x 220		100

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Gewinde mm	Inhalt Box
286N48X240	4,8 x 240	78,0	100
286N48X260	4,8 x 260		100
286N48X280	4,8 x 280		100
286N48X300	4,8 x 300		100

*Für die Montage nach ETB Richtlinien gelten gesonderte Vorgaben. Bitte entsprechend anfordern.

SILISTO® UNTERBAUDÄMMPROFIL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm L x H x B	Menge in Stk.
594UDP30X33X50	UDP gefräst	2.350 x 30 / 33 x 50	675
594UDP30X33X60	UDP gefräst	2.350 x 30 / 33 x 60	585
594UDP30X33X64	UDP gefräst	2.350 x 30 / 33 x 64	540
594UDP50X53X50	UDP gefräst	2.350 x 50 / 53 x 50	420
594UDP50X53X60	UDP gefräst	2.350 x 50 / 53 x 60	364
594UDP50X53X64	UDP gefräst	2.350 x 50 / 53 x 64	336
594UDP100X103X50	UDP gefräst	2.350 x 100 / 103 x 50	210
594UDP100X103X60	UDP gefräst	2.350 x 100 / 103 x 60	175
594UDP100X103X64	UDP gefräst	2.350 x 100 / 103 x 64	161
594UDP30X33X50-1	UDP gefräst 1-seitig PVC grau	2.350 x 30 / 33 x 50	675
594UDP30X33X60-1	UDP gefräst 1-seitig PVC grau	2.350 x 30 / 33 x 60	585
594UDP30X33X64-1	UDP gefräst 1-seitig PVC grau	2.350 x 30 / 33 x 64	540
594UDP50X53X50-1	UDP gefräst 1-seitig PVC grau	2.350 x 50 / 53 x 50	420
594UDP50X53X60-1	UDP gefräst 1-seitig PVC grau	2.350 x 50 / 53 x 60	364
594UDP50X53X64-1	UDP gefräst 1-seitig PVC grau	2.350 x 50 / 53 x 64	336
594UDP100X103X50-1	UDP gefräst 1-seitig PVC grau	2.350 x 100 / 103 x 50	210
594UDP100X103X60-1	UDP gefräst 1-seitig PVC grau	2.350 x 100 / 103 x 60	175
594UDP100X103X64-1	UDP gefräst 1-seitig PVC grau	2.350 x 100 / 103 x 64	161
594UDP30X33X50-2	UDP gefräst 2-seitig PVC grau	2.350 x 30 / 33 x 50	675
594UDP30X33X60-2	UDP gefräst 2-seitig PVC grau	2.350 x 30 / 33 x 60	585
594UDP30X33X64-2	UDP gefräst 2-seitig PVC grau	2.350 x 30 / 33 x 64	540
594UDP50X53X50-2	UDP gefräst 2-seitig PVC grau	2.350 x 50 / 53 x 50	420
594UDP50X53X60-2	UDP gefräst 2-seitig PVC grau	2.350 x 50 / 53 x 60	364
594UDP50X53X64-2	UDP gefräst 2-seitig PVC grau	2.350 x 50 / 53 x 64	336
594UDP100X103X50-2	UDP gefräst 2-seitig PVC grau	2.350 x 100 / 103 x 50	210
594UDP100X103X60-2	UDP gefräst 2-seitig PVC grau	2.350 x 100 / 103 x 60	175
594UDP100X103X64-2	UDP gefräst 2-seitig PVC grau	2.350 x 100 / 103 x 64	161

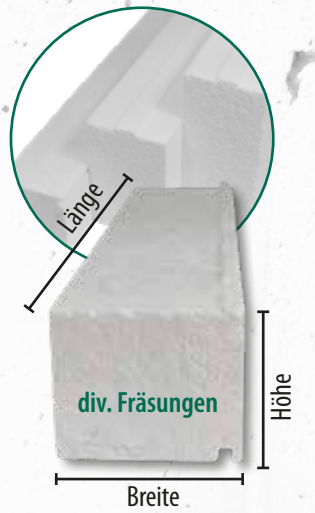

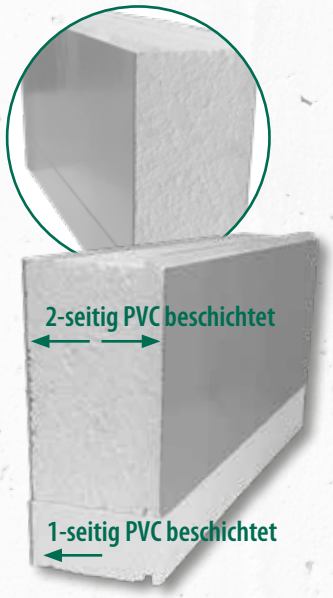

SILISTO® BANKANSCHLUSSDÄMMPROFIL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm L x H x B	Menge in Stk.
594BAP60X30X35	125 BADP Einzelstange Bund VE26	2.250 x 60 x 30 / 35	546
594BAP60X20x23	125 Stapelprofil Einzelstange Bund VE39	2.250 x 60 x 20 / 23	845
594BAP60X60X63	125 Stapelprofil Einzelstange Bund VE13	2.250 x 60 x 60 / 63	299
594BAP60X100X103	125 Stapelprofil Einzelstange Bund VE14	2.250 x 60 x 100 / 103	175
594BAP60X140X143	125 Stapelprofil Einzelstange Bund VE10	2.250 x 60 x 140 / 143	125

UDP = Unterbaudämmprofil
BADP = Bankanschlussdämmprofil

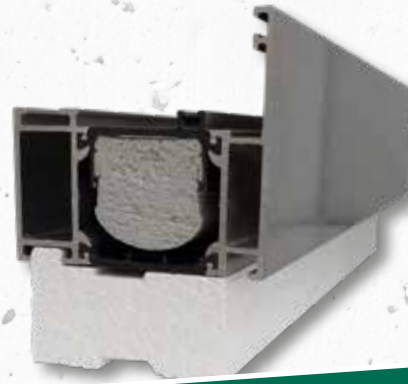

Frachtkosten auf Anfrage!

MFI Metall + Fastening Industrie • Hermannstraße 19 • 49767 Twist
Telefon +49 (0) 59 36 / 91 752 0 • Fax 91 752 69 • E-Mail: info@mfi-fastening.com • www.mfi-fastening.com
Alle Angaben ohne Gewähr, Lieferung solange Vorrat reicht. Es gelten unsere AGB.