




Qualitätsprodukte für die **Fensterproduktion & Fenstermontage**



Folienklebeband

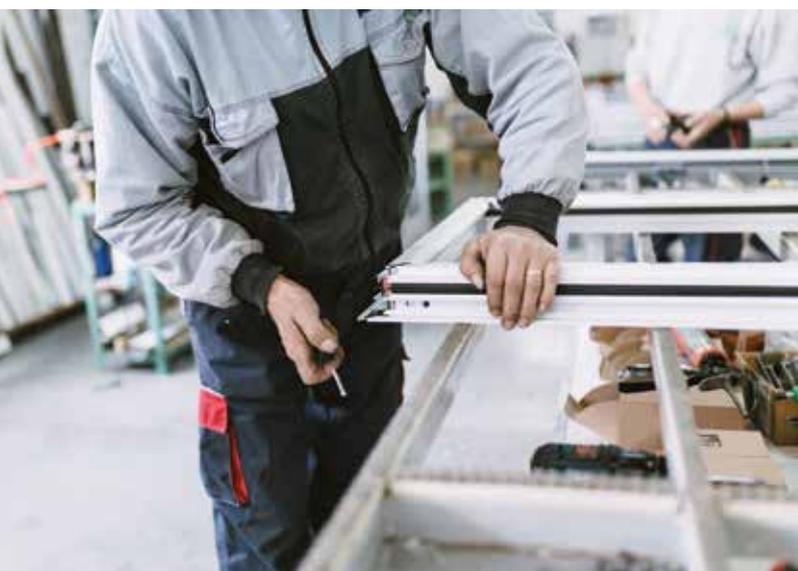

 MADE IN GERMANY

Verglasungsklotze



 MADE IN GERMANY


Glasfalzeinlagen



Statikgarnitur

PARCO® Beschlagschrauben Typ 1481*

- Grobgewinde
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Mit Bremsrippen
- Wendelspitze
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline



Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
148142x16	4,2 x 16	2.000	24.000	960.000
148142x20	4,2 x 20	2.000	16.000	640.000
148142x22	4,2 x 22	2.000	16.000	640.000
148142x25	4,2 x 25	2.000	16.000	640.000
148142x28	4,2 x 28	1.000	12.000	480.000
148142x30	4,2 x 30	1.000	12.000	480.000
148142x35	4,2 x 35	1.000	8.000	320.000
148142x40	4,2 x 40	1.000	8.000	320.000
148142x45	4,2 x 45	500	6.000	240.000
148142x50	4,2 x 50	500	4.000	260.000
148142x55	4,2 x 55	500	4.000	260.000
148142x65	4,2 x 65	500	4.000	260.000

Art.-Grp. 1001

PARCO® Beschlagschrauben Typ 148 S

- Schwarzer Zierkopf Ø 7,2 mm
- Silverline
- Grobgewinde
- Mit Bremsrippen
- Wendelspitze
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert
- RAL 9005



Silverline



Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
148S42x20	4,2 x 20	2.000	16.000	640.000
148S42x25	4,2 x 25	2.000	13.000	640.000
148S42x28	4,2 x 28	2.000	11.000	480.000
148S42x30	4,2 x 30	1.000	10.000	480.000
148S42x35	4,2 x 35	1.000	8.000	320.000
148S42x40	4,2 x 40	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1001

PARCO® Beschlagschrauben Typ 148 W

- Weißer Zierkopf Ø 7,2 mm
- Silverline
- Grobgewinde
- Mit Bremsrippen
- Wendelspitze
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert
- RAL 9010

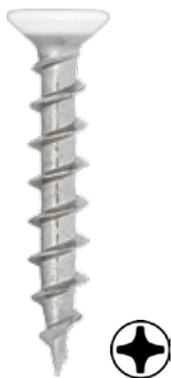

Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
148W42x20	4,2 x 20	2.000	16.000	640.000
148W42x25	4,2 x 25	2.000	16.000	640.000
148W42x28	4,2 x 28	1.000	12.000	480.000
148W42x30	4,2 x 30	1.000	12.000	480.000
148W42x35	4,2 x 35	1.000	12.000	480.000
148W42x40	4,2 x 40	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1001

PARCO® Beschlagschrauben Typ 148 SE*

- Grobgewinde
- Wendelspitze
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Kreuzschlitz PH2
- Mit Bremsrippen
- Rollensortiert



Sealer-Coating
240 Std. rostfrei bei
Salzsprühnebeltest nach
DIN 50 021 SS


Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
148SE42x16	4,2 x 16	2.000	24.000	768.000
148SE42x20	4,2 x 20	2.000	16.000	640.000
148SE42x22	4,2 x 22	2.000	16.000	640.000
148SE42x23	4,2 x 23,5	2.000	18.000	468.000
148SE42x25	4,2 x 25	2.000	16.000	640.000
148SE42x28	4,2 x 28	1.000	12.000	480.000
148SE42x30	4,2 x 30	1.000	12.000	480.000
148SE42x35	4,2 x 35	1.000	8.000	320.000
148SE42x40	4,2 x 40	1.000	8.000	320.000
148SE42x45	4,2 x 45	500	6.000	240.000
148SE42x50	4,2 x 50	500	4.000	160.000
148SE42x55	4,2 x 55	500	4.000	160.000

Art.-Grp. 1002

PARCO® Beschlagschrauben Typ 1461*

- Silverline
- Grobgewinde
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Wendelspitze
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
14614x16	4,0 x 16	1.000	24.000	960.000
14614x20	4,0 x 20	2.000	16.000	640.000
14614x22	4,0 x 22	2.000	16.000	640.000
14614x25	4,0 x 25	2.000	16.000	640.000
14614x28	4,0 x 28	2.000	12.000	480.000
14614x30	4,0 x 30	1.000	12.000	480.000
14614x35	4,0 x 35	1.000	8.000	320.000
14614x40	4,0 x 40	1.000	8.000	320.000
14614x45	4,0 x 45	500	6.000	240.000
14614x55	4,0 x 55	500	4.000	160.000

Art.-Grp. 1001

PARCO® Beschlagschrauben Typ 1461 Z

- Mit Bremsrippen
- Silverline
- Grobgewinde
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Wendelspitze
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline


Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
1461Z4x25	4,0 x 25	2.000	16.000	640.000
1461Z4x30	4,0 x 30	1.000	8.000	320.000
1461Z4x35	4,0 x 35	1.000	8.000	320.000
1461Z4x40	4,0 x 40	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1001

PARCO® Beschlagschrauben Typ 1440

- Doppelganggewinde
- Silverline
- Wendelspitze
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Mit Bremsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline


Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
144041x13	4,1 x 13	2.000	24.000	960.000
144041x16	4,1 x 16	2.000	24.000	960.000
144041x20	4,1 x 20	2.000	16.000	640.000
144041x22	4,1 x 22	2.000	16.000	640.000
144041x25	4,1 x 25	2.000	16.000	640.000
144041x30	4,1 x 30	1.000	12.000	480.000
144041x35	4,1 x 35	1.000	8.000	320.000
144041x40	4,1 x 40	1.000	8.000	320.000
144041x45	4,1 x 45	500	8.000	320.000
144041x55	4,1 x 55	500	4.000	160.000
144041x65	4,1 x 65	500	4.000	160.000

Art.-Grp. 1002

PARCO® Beschlagschrauben Typ 1470

- Doppelgang Hoch-Tiefgewinde
- Silverline
- Wendelspitze
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Mit Bremsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline


Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
147042x16	4,2 x 16	2.000	24.000	960.000
147042x20	4,2 x 20	2.000	16.000	640.000
147042x25	4,2 x 25	2.000	16.000	640.000
147042x32	4,2 x 32	1.000	8.000	320.000
147042x38	4,2 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1003

PARCO® Reparaturschrauben Typ 1470

- Silverline
- Hilo-Gewinde
- Mit Bremsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert

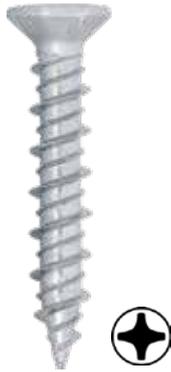

Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge	
			Umkarton	Palette
147048x25	4,8 x 25	1.000	8.000	320.000
147048x32	4,8 x 32	1.000	8.000	320.000
147048x38	4,8 x 38	1.000	8.000	320.000
147048x50	4,8 x 50	500	4.000	160.000

Art.-Grp. 1003

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 1770 N

- Ohne Fräsrippen
- Silverline
- Blechschraubgewinde
- Bohrspitze 6 mm
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline


Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge	
			Umkarton	Palette
1770N39x16	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
1770N39x19	3,9 x 19	2.000	16.000	640.000

Art.-Grp. 1025

PARCO® Fensterbohrschr. Typ 1770 NR

- Kurze Bohrspitze
- Ohne Rippen
- Blechschraubgewinde
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline


Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge	
			Umkarton	Palette
1770NR39x13	3,9 x 13	2.000	24.000	960.000
1770NR39x16	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
1770NR39x19	3,9 x 19	2.000	16.000	640.000
1770NR39x25	3,9 x 25	2.000	16.000	512.000
1770NR39x28	3,9 x 28	2.000	16.000	512.000
1770NR39x32	3,9 x 32	1.000	8.000	320.000
1770NR39x38	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1025

PARCO® Fensterbohrschr. Typ 1771 SK

- Senkkopf Ø 7,2 mm
- Silverline
- Blechschraubgewinde
- Bohrspitze 6 mm
- *Mit Fräsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline

Verpackung: Box


Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge	
			Umkarton	Palette
177139x16SK*	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
177139x19SK*	3,9 x 19	2.000	16.000	640.000
177139x25SK	3,9 x 25	2.000	16.000	512.000
177139x32SK	3,9 x 32	1.000	8.000	320.000
177139x38SK	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1025

*mit Fräsrippen

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 1771*

- Silverline
- Blechschraubgewinde
- Bohrspitze 6 mm
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Mit Fräsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
177139x13*	3,9 x 13	2.000	24.000	960.000
177139x16*	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
177139x19*	3,9 x 19	2.000	16.000	640.000
177139x22	3,9 x 22	2.000	16.000	640.000
177139x25	3,9 x 25	2.000	16.000	512.000
177139x28	3,9 x 28	1.000	8.000	320.000
177139x32	3,9 x 32	1.000	8.000	320.000
177139x38	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000
177142x19	4,2 x 19	1.000	12.000	480.000
177142x25	4,2 x 25	1.000	12.000	480.000
177142x32	4,2 x 32	1.000	8.000	320.000
177142x38	4,2 x 38	500	6.000	240.000
177142x45	4,2 x 45	500	4.000	160.000
177142x50	4,2 x 50	500	6.000	160.000

Art.-Grp. 1025 *mit Fräsrippen

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 176

- Blechschraubgewinde
- Pan-Head
- Silverline
- Bohrspitze nach DIN
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
17639x13	3,9 x 13	2.000	24.000	768.000
17639x16	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
17639x19	3,9 x 19	1.000	8.000	320.000
17639x22	3,9 x 22	1.000	12.000	480.000
17639x25	3,9 x 25	1.000	12.000	480.000
17639x32	3,9 x 32	1.000	8.000	320.000
17639x38	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000
17639x45	3,9 x 45	1.000	8.000	320.000
17639x50	3,9 x 50	500	4.000	160.000

Art.-Grp. 1111

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 177 SE*

- Blechschraubgewinde
- Bohrspitze 6 mm
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Mit Fräsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Sealer-Coating
240 Std. rostfrei bei
Salzsprühnebeltest nach
DIN 50 021 SS

ift
geprüft

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
177SE39x13*	3,9 x 13	2.000	24.000	960.000
177SE39x16*	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
177SE39x19*	3,9 x 19	2.000	24.000	640.000
177SE39x22	3,9 x 22	2.000	16.000	640.000
177SE39x25	3,9 x 25	2.000	16.000	576.000
177SE39x28	3,9 x 28	1.000	12.000	480.000
177SE39x32	3,9 x 32	1.000	8.000	320.000
177SE39x38	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1003 *mit Fräsrippen

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 177 SEK

- Kurze Bohrspitze
- Silverline
- Blechschraubgewinde
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Mit Fräsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Menge		
		Box	Umkarton	Palette
177SEK39x16	3,9 x 16	2.000	24.000	960.000
177SEK39x19	3,9 x 19	2.000	24.000	960.000

Art.-Grp. 1025

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 177 SE TX

- Innenvielzahn TX20
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Blechschraubgewinde
- *Mit Fräsrippen
- Bohrspitze 6 mm
- Rollensortiert



Sealer-Coating

240 Std. rostfrei bei
Salzsprühnebeltest nach
DIN 50 021 SS

PARCO® Duo-Schrauben Typ 173

- Eck- und Scherenlagerschraube
- Kurze Bohrspitze
- Beschlagschraubgewinde Ø 4,2 mm
- Blechschraubgewinde Ø 3,5 mm
- Zierkopf Ø 7,2 mm
- Mit Bremsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Sealer-Coating

240 Std. rostfrei bei
Salzsprühnebeltest nach
DIN 50 021 SS


Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge Umkarton	Palette
17342x19*	4,2 x 19	1.000	12.000	480.000
17342x28	4,2 x 28	1.000	12.000	480.000
17342x35	4,2 x 35	500	6.000	240.000
17342x45	4,2 x 47	500	6.000	240.000

Art.-Grp. 1017 * Auslaufartikel

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 1660 N*

- Bohrspitze 6 mm
- Ohne Rippen
- Silverline
- Metrisches Gewinde
- Senkkopf Ø 7,2 mm
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge Umkarton	Palette
1660N4x16	4,0 x 16	2.000	24.000	768.000
1660N4x19	4,0 x 19	1.000	12.000	480.000

Art.-Grp. 1004


Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge	
			Umkarton	Palette
177SE39TX13*	3,9 x 13	2.000	24.000	960.000
177SE39TX16*	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
177SE39TX19*	3,9 x 19	2.000	24.000	640.000
177SE39TX25	3,9 x 25	2.000	16.000	576.000
177SE39TX32	3,9 x 32	1.000	8.000	320.000
177SE39TX38	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1003 *mit Fräsrippen

PARCO® Duo-Schrauben Typ 173 N

- Eck- und Scherenlagerschraube
- Langer gewindefreier Teil
- Grobgewinde Ø 4,3 mm
- Reduzierter Kopf Ø 6,8 mm
- Kreuzschlitz PH2



Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge Umkarton	Palette
173N43x36	4,3 x 36	500	6.000	240.000
173N43x42	4,3 x 42	500	6.000	240.000
173N43x47	4,3 x 47	500	6.000	240.000

Art.-Grp. 1017

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 166 SE*

- Metrisches Gewinde
- Bohrspitze 6,0 mm
- Senkkopf Ø 7,2 mm
- Mit Fräsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Sealer-Coating

240 Std. rostfrei bei
Salzsprühnebeltest nach
DIN 50 021 SS

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge Umkarton	Palette
166SE4x16*	4,0 x 16	2.000	12.000	480.000
166SE4x19*	4,0 x 19	2.000	16.000	640.000
166SE4x25	4,0 x 25	1.000	12.000	480.000
166SE4x32	4,0 x 32	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1004 *mit Fräsrippen

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 1660 NR*

- Kurze Bohrspitze
- Ohne Rippen
- Silverline
- Metrisches Gewinde
- Senkkopf Ø 7,2 mm
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge	
			Umkarton	Palette
1660NR4x13	4,0 x 13	2.000	24.000	960.000
1660NR4x16	4,0 x 16	2.000	2.000	768.000
1660NR4x19	4,0 x 19	1.000	12.000	480.000
1660NR4x25	4,0 x 25	1.000	8.000	320.000
1660NR4x32	4,0 x 32	1.000	8.000	320.000
1660NR4x38	4,0 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1004

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 1661

- Metrisches Gewinde
- Silverline
- Bohrspitze 6,0 mm
- Senkkopf Ø 7,2 mm
- Mit Fräsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline


Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge	
			Umkarton	Palette
16614x13*	4,0 x 16	2.000	24.000	960.000
16614x16*	4,0 x 16	2.000	26.000	640.000
16614x19*	4,0 x 19	2.000	12.000	480.000
16614x32	4,0 x 32	1.000	12.000	480.000

Art.-Grp. 1004 *mit Fräsrippen

PARCO® Fensterbohrschr. Typ 166 SEK *

- Kurze Bohrspitze
- Metrisches Gewinde
- Senkkopf Ø 7,2 mm
- Mit Fräsrippen
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert

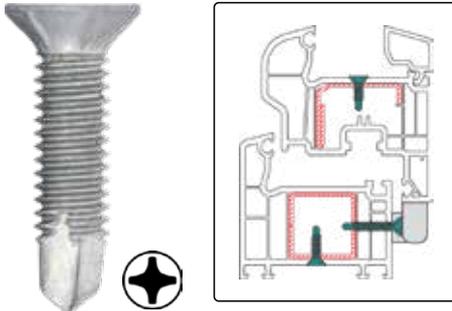

Sealer-Coating
240 Std. rostfrei bei
Salzprühnebeltest nach
DIN 50 021 SS

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge	
			Umkarton	Palette
166SEK4x13*	4,0 x 13	1.000	24.000	648.000
166SEK4x16*	4,0 x 16	2.000	12.000	480.000
166SEK4x19*	4,0 x 19	1.000	12.000	480.000
166SEK4x25	4,0 x 25	1.000	8.000	320.000
166SEK4x32	4,0 x 32	1.000	12.000	432.000

Art.-Grp. 1004 *mit Fräsrippen

PARCO® Fensterbohrschrauben Typ 167

- Pan-Head
- Kurze Bohrspitze
- Silverline
- Metrisches Gewinde
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



Silverline

Verpackung: Box

Art.-Nr.	Abmessung	Box	Menge	
			Umkarton	Palette
1674x16	4,0 x 16	2.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1004

***Schon gewusst?**

Alle mit (*) gekennzeichneten Beschlag- und Fensterbohrschrauben gibt es jetzt auch im neuen ECO-Karton
Handlich • Ideal für die Produktion • Rollensortiert



Bitte sprechen
Sie uns an!

PARCO® Klemmnippelschrauben Typ 174

- Silverline
- Grobgewinde
- Nadel bzw. Bohrerspitze
- Kopf mit Hinterschnitt
- Kreuzschlitz PH2
- Rollensortiert



mit Nadelspitze

mit Bohrerspitze

Mit Bohrerspitze

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	Menge/Box
1747	Schüco	4,8 x 10	1.000
17410	SKS, Aluplast, Finstral	4,8 x 10	1.000

Art.-Grp. 1019

Mit Nadelspitze

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	Menge/Box	Umkarton
1741	Rehau, Thyssen, Gromatic, Plus Plan, Frisoplast, Gealan 1, Golde, Helmitin, Exte, Inoutic	4,2 x 12	1.000	6.000
1742	Veka, Brüggmann, KBE	4,2 x 12	1.000	6.000
1743	Roth, Trocal, Schüco, Alphacan	4,2 x 12	1.000	4.000
1744	Gealan 2	4,2 x 12	1.000	4.000
1745	Kömmerling, Profine	4,2 x 9	1.000	4.000
1746	Höku	4,2 x 12	1.000	6.000
1747N	Schüco	4,8 x 10	1.000	6.000
1748	Veka (Rippen)	4,2 x 10	1.000	6.000
1749	Salamander, Höku S95, HaWeOs	4,2 x 10	1.000	6.000
17410N	SKS, Aluplast, Finstral	4,8 x 10	1.000	6.000
17411	Menke, Aluplast Ideal 6000	4,2 x 10	1.000	6.000
17412	Deceuninck	4,2 x 10	1.000	6.000

Art.-Grp. 1019

PARCO® Koppelbohrschrauben Pan-Head

- Teilgewinde mit Bohrerspitze
- Silverline
- PH2



PH2



*Ebenfalls als Senkkopf lieferbar
[Art. 17848X(Länge) bzw. 17863X(Länge)]*



Art.-Nr.	Abmessung	Gewinde/Schaft	Inhalt Box	VPE Umkarton
17648x32	4,8 x 32	VG	500	6.000
17648x38	4,8 x 38	VG	500	4.000
17648x45	4,8 x 45	VG	500	4.000
17648x50	4,8 x 50	VG	500	4.000
17648x60	4,8 x 60	50/20	250	4.000
17648x70	4,8 x 70	50/20	250	2.000
17648x80	4,8 x 80	50/30	250	2.000
17648x90	4,8 x 90	50/40	250	2.000
17648x100	4,8 x 100	60/40	250	2.000
17648x120	4,8 x 120	72/48	250	2.000
17648x140	4,8 x 140	72/48	200	1.600

Art.-Grp. 1112

Bit-Einsätze

- Mit 1/4"-Antrieb nach DIN 3126
- Form C6,3 mit Gewindegewinde
- PH-Kreuzschlitz



Art.-Nr.	Einsatz	Klingen-Größe	Klingen-Länge	VPE Stk.
451M5x33R*	1/4" M 5	Gr. 2	33 mm	5
451M5x45	1/4" M 5	Gr. 2	45 mm	5
451Z10x32	1/4" 10-32"	Gr. 2	45 mm	5

Art.-Grp. 3410 * Untermaß für Bohr- und Beslagschrauben

NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU

Sonderverlängerung für MG-Bits

- Länge: 175 mm

Art.-Nr.	Aufnahme	Länge
451V175M5	M5	175 mm

Art.-Grp. 3630

SILISTO® Wasserschlitzkappen Oval

Zur Abdeckung der Entwässerung

- Passend zu Schüco-Stanzungen 34 x 4/5
- Für Wandstärken von ca. 2-3 mm
- Breite: 45 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 6 mm



Art.-Nr.	Farbe	RAL-Ton		Box Stk.
532021013	Perlweiß	1013		100
532021018	Zinngelb	1018		100
532023003	Rubinrot	3003		100
532025013	Kobaltblau	5013		100
532025014	Taubenblau	5014		100
532026005	Moosgrün	6005		100
532027015	Schiefergrau	7015		100
532027016	Anthrazitgrau	7016		100
532027035	Lichtgrau	7035		100
532027040	Fenstergrau	7040		100
532028003	Lehmbraun	8003		100
532028016	Mahagonibraun	8016		100
532028019	Graubraun	8019		100
532028022	Schwarzbraun	8022		100
532029001	Cremeweiß	9001		100
532029005	Tiefschwarz	9005		100
532029006	Weißaluminium	9006		100
532029007	Graualuminium	9007		100
532029010	Reinweiß	9010		100
532029016	Verkehrsweiß	9016		100

Art.-Grp. 6235

SILISTO® Wasserschlitzkappen Standard

Eckige Kappen zum Abdecken von Entwässerungsschlitz bei Fenster-Blendrahmen

- Für Schlitzfräsungen von 28-30 x 5 mm
- Spezielles Hart-PVC
- Hohe UV- und witterungsbeständigkeit



Art.-Nr.	Farbe	RAL-Ton		Box Stk.	VPE Stk.
5327005	Brillantblau	5007		100	2.500
5327012	Basaltgrau	7012		100	2.500
5327016	Anthrazitgrau	7016		100	2.500
5327035	Lichtgrau	7035		100	2.500
5328014	Mooreiche	ähnl. 8014		100	2.500
5328016	Mahagonibraun	8016		100	2.500
5328017	Schokobraun	8017		100	2.500
5328022	Schwarzbraun	8022		100	2.500
5329001	Cremeweiß	9001		100	2.500
5329004	Signalschwarz	9004		100	2.500
5329005	Tiefschwarz	9005		100	2.500
5329010	Reinweiß	9010		100	2.500
5329016	Verkehrsweiß	9016		100	2.500

Art.-Grp. 6135

SILISTO® Wasserschlitzkappen Eco 35 x 12 für Schlitzfräsungen

Eckige Kappen zum Abdecken von Entwässerungsschlitz bei Fenster-Blendrahmen

- Für Schlitzfräsungen 25 x 5 mm
- Spezielles Hart-PVC
- Hohe UV- und witterungsbeständigkeit
- Einfache Klemmmontage

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Ton		Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Box Stk.	VPE Stk.
53238003	Lehmbraun	8003		35	12	7	100	1.000
53239001	Cremeweiß	9001		35	12	7	100	1.000
53239005	Tiefschwarz	9005		35	12	7	100	1.000
53239016	Verkehrsweiß	9016		35	15	7	100	2.000

Art.-Grp. 6135


SILISTO® Wasserschlitzkappen Eco 30 x 12 für Bohrungen

Abgerundete Kappen zum Abdecken von Entwässerungsbohrungen bei Fenster-Blendrahmen

- Für Entwässerungsbohrungen von Ø 10 mm
- Spezielles Hart-PVC
- Hohe UV- und witterungsbeständigkeit
- Einfache Klemmmontage

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Ton		Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Box Stk.	VPE Stk.
53248003	Lehmbraun	8003		30	12	7	100	1.000
53249001	Cremeweiß	9001		30	12	7	100	1.000
53249005	Tiefschwarz	9005		30	12	7	100	1.000
53249016	Verkehrsweiß	9016		30	12	7	100	2.000


Art.-Grp. 6135



SILISTO® Glasfalzeinlagen Typ Quick Line

Mit 3-Punkt Klemmsystem zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen im Glasfalz

- Material: Polypropylen
- Verträglich mit Randverbund von Isolierglasscheiben
- Selbstklemmend
- Federnde Klotzsicherungen, damit Scheibe auch direkt auf Glasfalzeinlagen gestellt werden kann

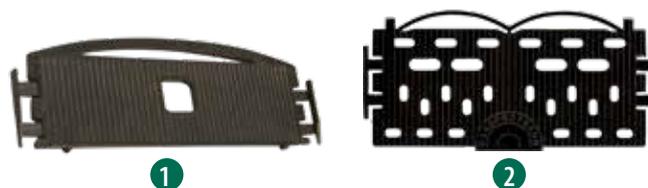

Profil	Art.-Nr.	Ausführung	VPE Stk.
Aluplast IDEAL 4000, 5000 und 6000, 55 mm Glasfalztiefe	53409301	1	500
Aluplast IDEAL 4000, 5000 und 6000, 55 mm Glasfalztiefe - 5 mm erhöht	53440005	1	250
Aluplast IDEAL 2000, 3000 und 8000, Falzmaß 47 mm	534093000	1	1.000
Aluplast 7000	53409302	1	500
Brügmann_AD73/MD73	5340ADMD	1	500
Deceuninck Zendow	5340DEC3251	1	500
Deceuninck Zendow - 4,5 mm erhöht	534C325145	1	250
Finstral System 900 und KAV, Grundklotz 26 x 6 mm	5340N001	1	500
Gealan S7000 und S8000 flächenbündig und flächenversetzt	53407066	1	500
Gealan S7000 und S8000 flächenbündig und versetzt - 3 mm erhöht	5347410	1	250
Gealan S7000 und S8000	534540870	1	500
Gealan S9000	53406404	1	500
Inoutic Prestige - 3 mm erhöht	5340176	1	500
Inoutic Elite - 3 mm erhöht	5340722	1	500
Inoutic Eforte	534084	1	1.000
KBE 70 AD/MD (nicht für MD Blendrahmen)	5340BE70	1	500
Kömmerling 88+	5340388	1	500
Kömmerling Eurofutur Classic und Elegance, Falztiefe 54 mm	5340351EF	1	500
Kömmerling Eurofutur Classic, Elegance und eVolution, Falztiefe 54 mm - 4 mm	534351EF4	1	250
Profine 76 AD/MD - Typ Quick Duo - mit Klemmbogen	5340PRO76ADN	2	500
Rehau Brillant und Thermo Design 70	5340247506	1	500
Rehau Geneo 88 mm Mitteldichtung	534GFER350164	1	500
Rehau S 730 und S 735	5340065	1	500
Salamander bluEvolution 92 (Flügelrahmen), Brügmann bluEvolution 92 (Flügelrahmen)	5340S177040	1	500
Salamander bluEvolution 82mm (Flügelrahmen) + Brügmann	5340GZ8000	1	500
Salamander bluEvolution 82mm (Blendrahmen) + Brügmann	5340GZ9000	1	500
Salamander Streamline 3D	5340117040	1	500
Schüco Corona CT70, 55 mm Glasfalztiefe - bei Blendrahmen 2 mm erhöht	5340CT7055	1	500
Schüco S182 für Blendrahmen + CT70 Flügel Cava (halbversetzt)	534GFE5182	1	500
Schüco_S182/CT70	534GFE5S182	1	500
Trocal InnoNova 70, Falztiefe 52,5 mm	534070525	1	1.000
Veka Topline flächenversetzt, Softline 70 und Alphaline	5340P293	1	500
Veka Topline flächenversetzt, Softline 70 und Alphaline - 3 mm erhöht	5340P293-3	1	500
Veka 82 (Flügelrahmen)	5340295N	2	500
Veka Softline 82 MD (Mitteldichtung) Festverglasung	5340295MD	1	250
Veka Softline 82,5 mm (Flügelrahmen) 5mm erhöht	5340295-5	1	250
Wymar 3000	53403000	1	500
Für Schüco LIVING 82 Flügel, 67 mm Glasfalzbreite, mit Klotzsicherung	5340SLIV82	1	500

Klotzsicherung selbstklemmend
mit Klemmbogen und
Tiefenanschlagsnoppen

Art.-Grp. 6145

Klotzkellen

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE/Stk.
5351	Klotzkellen aus Holz	10
53510	Klotzkellen aus Kunststoff	20

Art.-Grp. 6130



Glasfalzeinlage Typ Quick-Duo

- Geprüfte Sicherheit in Bezug auf Randverbund-Verträglichkeit
- Durch die Schrägform können die Systemklötze in den Glasfalz hineingeklemmt werden
- Dank der Rippenausführung kommt es zu keiner Punktbelastung. Der Druck der Scheibe wird auf die ganze Fläche verteilt. Ebenso werden Unregelmäßigkeiten der Glaskante ausgeglichen.

- Die Flexibilität garantiert ein optimales Festklemmen in allen Situationen.
- Weicheres Material schont das Glas und vermeidet Risse.
- In Verbindung mit Quick-Set-Klötzen Art.-Nr. 533 wird ein sicherer Halt gewährleistet. Auch senkrecht ist keine Verklebung der Klötze nötig.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Gewicht g/Stk.	VPE Stk.	Inhalt Palette
Aluplast 2000/3000	534116	6,23	1.000	40.000
Aluplast 4000/5000/6000/7000	534134	8,70	1.000	40.000
Brüggmann HP 102/105 AD/MD	534125	8,09	1.000	40.000
Deceuninck 852/812	534101	5,92	1.000	40.000
Dimex	534154	8,70	1.000	40.000
Gealan 3000	534108	9,00	1.000	40.000
Gealan S7000/S8000	534137	10,25	500	40.000
KBE 113 Mitteldichtung	5341133	4,38	1.000	40.000
KBE 118	534112	7,80	1.000	40.000
KBE 70 AD	534144	8,70	1.000	40.000
Kömmerling MPF 1613/VS 1413	534126	14,12	1.000	40.000
Kömmerling VS	534104	12,4	1.000	32.000

Art.-Grp. 6140

Bezeichnung	Art.-Nr.	Gewicht g/Stk.	VPE Stk.	Inhalt Palette
Rehau S730, S735, Brillant	534115	7,30	1.000	40.000
Salamander 2D	534135	7,48	1.000	40.000
Salamander 3D	534136	12,22	500	40.000
Schüco Corona AS 60 AD	534122	9,90	1.000	40.000
Schüco CT70 Blendrahmen	534133	7,19	1.000	40.000
Schüco CT70 Flügel 44 x 5	534149	8,70	1.000	40.000
Schüco CT70 Flügel/SI 82 Flügel	534138	12,41	500	40.000
Thyssen ZM 4	534119	7,31	1.000	40.000
Trocal InnoNova 70.A5	534142	5,92	1.500	45.000
Veka Softline AD 58	534102*	5,42	1.000	40.000
Veka Alphasline/Topline/Softline 70 usw.	534131	6,59	1.000	40.000

*= Klötze mit Zapfen

SILISTO® Fensteroliven Typ Colonia

Hochwertige Fensterolive mit Arretierung für Dreh-Kippfenster 45 °

- Grundrosette mit 4-fach-Rasterung und Nocken
- Passend für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster
- Einzel verpackt in Folienbeutel
- inkl. 2 Oliven Schrauben M 5 x 45

Material Aluminium-Druckguss

Stiftlänge 38 mm

Farbe	Nocken-ø	Stiftlänge	VPE	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Verkehrsweiß RAL 9016	9,8 mm	38 mm	50	830800	830900
Alu	9,8 mm	38 mm	50	830801	—
Alu-eloxiert	9,8 mm	38 mm	50	830E801	—
Graubraun RAL 8019	9,8 mm	38 mm	50	830802	—
Cremeweiß RAL 9001	9,8 mm	38 mm	50	830803	830903
Schwarzbraun RAL 8077	9,8 mm	38 mm	50	—	830901
Grauweiß	9,8 mm	38 mm	50	—	830902

Art.-Grp. 7150

Art.-Grp. 7150

SILISTO® Fensteroliven Typ Hanseatic

Hochwertige Fensterolive mit Arretierung für Dreh-Kippfenster

- Grundrosette mit 4-fach-Rasterung und Nocken
- Passend für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster
- Fensteroliven einzeln in Folienbeutel verpackt
- inkl. 2 Oliven Schrauben M 5 x 45

Material Aluminium-Druckguss

Stiftlänge 38 mm

Farbe	Nocken-ø	Stiftlänge	VPE	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Weiß RAL 9016	9,5 mm	38 mm	50	830100H	830200H
Alu RAL 9006	9,5 mm	38 mm	80	830101	830201
Braun RAL 8019	9,5 mm	38 mm	80	830102	830202
Cremeweiß RAL 9001	9,5 mm	38 mm	80	830103	830203

Art.-Grp. 7140

Art.-Grp. 7150

SILISTO® Eckschweißverbinder mit Zugkeil

Fenster und Haustüren sind beim Öffnen mehrmals täglich großen Torsionskräften ausgeliefert. Um die Verwindungsstabilität zu erhöhen, ist es sinnvoll, die Stahlverstärkungen der Fenster und Türen über alle vier Ecken mit Hilfe von Eckschweißverbindern zu verbinden.

- Sicher und einfach zu montieren
- Verstärkungen müssen nicht auf Gehrung geschnitten werden
- Positionierung erfolgt automatisch



Artikel-Nr.	für Rohr mm	Profilsystem	Palette Sätze	VPE Sätze
845196	40 x 30 x 2	Rehau	500	5
845197	40 x 40 x 2	Brüggmann AD/Klappl. • Deceuninck 2000 • Eurocell 70 • Permacell Legend 70 • Rehau Thermo Design 70 • Roplasto 6001/7001 • Trocal Serie 900/Haustür/Elegance	500	5
845198GL	40 x 40 x 2		400	5
845198D	45 x 45 x 2	Deceuninck 3000	500	5
845198K	50 x 40 x 2	Aluplast Ideal 2000/4000 • Brüggmann MD • Dimex Accord Komfort/Contour • KBE 58/AD/Haustür • Kömmerling EuroFutur Elegance/EuroFutur Classic/Eurodur 3D/ Gold Connoisseur • Rehau Thermo Design/Brillant Design • Salamander 2D/3D/Haustür iD • Schüco Corona CT70/AS 60/MD • Veka Klappladen 40 mm	500	5
845198TA	50 x 45 x 2	Thyssen AD Haustür/DeLuxe/Schwingflügel	400	5
845198S	50 x 50 x 2	Salamander 2D/3D/Haustür iD/Streamline SL 76	400	5
845198TP	55 x 45 x 2	Thyssen Prestige AD/MD/Haustür	400	5
845198GS	58 x 42 x 2	Gealan 3000 S/6000/7000	400	5
845199S	60 x 40 x 2	Brüggmann AD • KBE 70 Haustür/AD • Roplasto 6001/7001 • Veka Softline AD 70/82 • Contour Kietis (Frankreich)	480	5
845200S	60 x 40 x 3	VEKA 70/82	480	5
845198G	60 x 46 x 2	Gealan 8000	400	5
845198TI	64 x 41 x 2,5	Trocal Serie InnoNova 70/InnoNova 2000/900/Elegance	500	5
845194	64 x 41 x 3,2	Trocal 926508	400	5
845198T	65 x 45 x 2	Veka Topline AD 70/Haustür	400	5
845198TV	65 x 45 x 3	Veka Topline AD 70/Haustür	400	5
845198T88	61 x 40 x 2,5	Trocal 88+	400	5
845260	60 x 40 x 2,5	Profine 76	-	5

Art.-Grp. 7252 (1 Satz = 8 Stück)

Gleich mitbestellen!



Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk.
845180	Klemmhebel für Eckverbinder	1

Art.-Grp. 7252

Türspanner

- aus Stahl
- Belastbarkeit 30kg

Art.-Nr.	Spannweite	VPE/ Stk.
401TTUER	50-115 cm	1

Art.-Grp. 3630



JET-TOOLS Saugheber

Mit dem Saugheber können Sie bequem Fliesen, Platten, Glas, glatte Bleche und Keramik heben. Die gute Verarbeitung lässt den Saugheber an jeder glatten Oberfläche haften. Mit einem Eigengewicht von unter 1 kg lässt er sich problemlos transportieren.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE/Stk.
4011401015	Mini-Einhandsaugheber mit einem Durchmesser von 70 mm, Tragkraft: 8,0 kg	1
401SAUG2	Doppelsaugheber mit einem Durchmesser von 120 mm und Schnell-Lösehebel, Tragkraft: 80 kg	1
401SAUG3	Power Saugheber mit einem Durchmesser von je 120 mm (größter Abstand 330 mm) Tragkraft/Richtung: 120 kg (senkrecht)	1

Art.-Grp. 3665



PARCO® Fenster-Tragegurt

- Für den manuellen Transport von Fensterelementen
- Durch individuelle Anwendung auf jede Körpergröße anpassbar
- Durch aufrechte Trageposition sehr sicher und leicht zu kontrollieren
- Stabile Ausführung mit doppelt verstärktem Gurt



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt Box	VPE Stk.
17310N	Fenster-Tragegurt, schwarz	1	10

Art.-Grp. 1124

Ab einer Abnahmemenge von 5.000 Stk. ist eine individuelle Beschriftung mit Ihrem Firmennamen möglich.

PARCO® Rastkopfschrauben

- Für die Verwendung mit dem PARCO® Fenster-Tragegurt



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE Stk.
1731	Rastkopfschraube	500

Art.-Grp. 1059

PARCO® Einweg-Fenstertragegurt

- Konfektioniert inklusive Bohrschraube
- Für den manuellen Transport von Fensterelementen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE Stk.
17312	Einweg-Fenstertragegurt mit Piano	500
17312B	Einweg-Fenstertragegurt mit Piano blau	500

Art.-Grp. 1124



Pfostenverbinder für Aluplast Ideal 4000/5000/6000/7000

Green-Fast® Pfostenverbinder


Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Material	Farbe	VPE Stk.	Palette Stk.
840120	Für 70 mm Pfosten ohne Noppen	647105	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840V84C	Für 84 mm Pfosten mit Noppen	647131	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840134	Für 84 mm Pfosten ohne Noppen	647101	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840115	Für 84 mm Pfosten mit Noppen	647131	PVC	Weiß	200	9.600
840135	Für 84 mm Pfosten ohne Noppen	647101	PVC	Weiß	200	9.600
840116	Für 84 mm Pfosten mit Noppen	647131	PVC	braun	200	9.600
840136	Für 84 mm Pfosten ohne Noppen	647101	PVC	braun	200	9.600
840118	Für 84 mm Pfosten mit Noppen	647132	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840122	Für 84 mm Pfosten ohne Noppen	647102	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840124	Für 104 mm Pfosten mit Noppen		Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840123	Für 104 mm Pfosten ohne Noppen	677103	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840121	Für 104 mm Pfosten ohne Noppen	652034	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840102	Für 104 mm Pfosten mit Noppen	657130	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840142	Für 104 mm Pfosten ohne Noppen	652030	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
840657134	Für 104 mm Pfosten mit Noppen	657134	Zinkdruckguss	Silber	200	9.600
8401421	Dichtblock zu Art.-Nr. 840121/840142	650032	Gummi	Weiß	100	4.800
8401422	Dichtblock zu Art.-Nr. 840121/840142	650032	Gummi	Schwarz	100	4.800

Art.-Grp. 6146

für Aluplast Ideal 4000-7000




für 70er Pfosten
Art.-Nr. 840120 (ohne Noppen)



für 84er Pfosten
Art.-Nr. 840116 (mit Noppen)
Art.-Nr. 840136 (ohne Noppen)



für 84er Pfosten
Art.-Nr. 840115 (mit Noppen)
Art.-Nr. 840135 (ohne Noppen)



für 84er Pfosten
Art.-Nr. 840V84C (mit Noppen)
Art.-Nr. 840134 (ohne Noppen)


Pfostenverbinder für Brüggmann AD 73

Green-Fast® Pfostenverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Material	Farbe	VPE Stk.	Palette Stk.
840AD73	Für Profil Brüggmann AD 73 mit EPDM-Dichtung	ZS302	Zinkdruckguss	Silber	100	10.000

Art.-Grp. 6146

für Brüggmann AD 73



für 90 mm Pfosten
Art.-Nr. 840AD73 aus Zinkdruckguss mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. ZS302

Pfostenverbinder für Deceuninck Zendow 3000

Green-Fast® Pfostenverbinder

Art.-Nr.	Beschreibung	Alternative zu System-Nr.	Farbe	VPE Stk.	Palette Stk.
840110171	Für 84 mm Pfosten	3377	Silber	160	15.000
840110172	Für 80 mm Pfosten	3271	Silber	160	15.000

Art.-Gr. 6146

für Deceuninck Zendow 3000



für 84 mm Pfosten
Art.-Nr. 840110171 aus Zinkdruckguss mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 3377

Pfostenverbinder für Brüggmann/Salamander bluEvolution 92 / 82

Green-Fast® Pfostenverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Material	Farbe	VPE Stk.	Palette Stk.
840178020	Für Salamander bluEvolution ohne Noppen	178020	Zinkdruckguss	Silber	50	1.000
840178020N	Für Salamander bluEvolution mit Noppen	178020	Zinkdruckguss	Silber	50	1.000
840ZS8320	Für Salamander bluEvolution 82	ZS8320	Zinkdruckguss	Silber	50	1.000
840178020DB	Dichtblock für Salamander bluEvolution	178820	Gummi	Grau	50	1.000
840178020DBS	Dichtblock für Salamander bluEvolution	178820	Gummi	Schwarz	50	1.000

Art.-Grp. 6146

für Salamander bluEvolution 92



für 116 mm Pfosten
Art.-Nr. 840178020 aus Zinkdruckguss mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 178020

für Salamander bluEvolution 82



für 92 mm Pfosten
Art.-Nr. 840ZS8320 aus Zinkdruckguss mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. ZS8320

Pfostenverbinder für Gealan S7000-8000 IQ / S7000-8000+ / S9000

Green-Fast® Pfostenverbinder für Gealan S8000 IQ und S9000

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Material	Farbe	VPE Stk.	Palette Stk.
840102230	Für 66/82/94 und 115 mm Pfosten universal	7473	Zinkdruckguss	Silber	150	9.600
840102250	Für 82 mm Pfosten	8498	Zinkdruckguss	Silber	100	5.000
840102260	Für 82 mm Pfosten	8498	Zinkdruckguss	Silber	100	5.000
840102270	Für 82 mm Pfosten	8492	Kunststoff	Schwarz	100	5.000
840106422	Für 82 mm Pfosten	6422	Zinkdruckguss	Silber	100	

Art.-Grp. 6146

für Gealan S8000 IQ



für 82 mm Pfosten
 Art.-Nr. 840102250
 aus Zinkdruckguss
 mit EPDM-Dichtung
 Alternative zu
 System-Nr. 8498

für Gealan S8000 IQ & NL+



für 82 mm Pfosten
 Art.-Nr. 840106422
 aus Zinkdruckguss
 Alternative zu
 System-Nr. 6422

Verbinder für Rehau Brillant und Thermo-Design 70, S730 und S735, Geneo + Synego

Green-Fast® Pfostenverbinder für Rehau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Farbe	VPE Stk.	Palette Stk.
840334106	Für 86 mm Pfosten, 70 mm Bautiefe	242487	Weiß	150	12.000
840350173	Für Geneo 86	350173		180	8.000

Art.-Grp. 6146

für Rehau Brillant-Design, Thermo-Design 70 und Euro-Design 70



für 86 mm Pfosten
 Art.-Nr. 840334106
 mit Gummidichtung
 Alternative zu
 System-Nr. 86 BriD, 86 TD70
 und 86 ED70

Pfostenverbinder für Thyssen Inoutic Arcade

Green-Fast® Pfostenverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Material	Farbe	VPE Stk.	Palette Stk.
840VTA720	Ohne EPDM-Dichtung	VTA 720	Zinkdruckguss	Silber	150	12.000

Art.-Grp. 6146

für Inoutic Arcade



für 82 mm Pfosten
 Art.-Nr. 840VTA720
 aus Zinkdruckguss
 ohne EPDM-Dichtung
 Alternative zu
 System-Nr. VTA 720

Pfostenverbinder für KBE System_88mm

Green-Fast® Pfostenverbinder

Art.-Nr.	Bez.	Alternative zu System-Nr.	Farbe	Material	VPE Stk.	Palette Stk.
840120015	Für 105 mm Pfosten	V 8380	Silber	Zinkdruckguss	250	15.000

Art.-Grp. 6146

für KBE System_88mm AD



für 105 mm Pfosten
 Art.-Nr. 840120015
 aus Zinkdruckguss
 mit EPDM-Dichtung
 Alternative zu
 System-Nr. V 8380

Green-Fast® Pfostenverbinder

Art.-Nr.	Bez.	Alternative zu System-Nr.	Farbe	Material	VPE Stk.	Palette Stk.
840120023	für 85 mm Pfosten	V 337	Silber	Zinkdruckguss	250	15.000

Art.-Grp. 6146

für KBE System_58mm AD



für 85 mm Pfosten
 Art.-Nr. 840120023
 aus Zinkdruckguss
 mit EPDM-Dichtung
 Alternative zu
 System-Nr. V 337


Pfostenverbinder für KBE System_70mm

Green-Fast® Pfostenverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Farbe	VPE Stk.	Palette Stk.
840KBEV380A	Für 82 mm Pfosten	V 380A	Silber	250	15.000
840120016	Für 82 mm Pfosten	V 380	Silber	250	15.000
840120017	Für 105 mm Pfosten	V 382	Silber	250	15.000
840120018	Für 126 mm Pfosten	V 381	Silber	250	15.000
auf Anfrage	Für 68 mm Flügelsprosse	VSP 368	Silber	250	15.000
auf Anfrage	Für 105 mm Pfosten	V 938A	Silber	250	15.000
auf Anfrage	Für 105 mm Pfosten	V 9380	Silber	250	15.000

Art.-Grp. 6146

für KBE System_70mm AD



für 82 mm Pfosten

Art.-Nr. 840KBEV380A
aus Zinkdruckguss
mit EPDM-Dichtung
Alternative zu
System-Nr. V 380A



für 105 mm Pfosten

Art.-Nr. 840120017
aus Zinkdruckguss
mit EPDM-Dichtung
Alternative zu
System-Nr. V 382


Green-Fast® Pfostenverbinder für Salamander 3D, Streamline und bluEvolution

Green-Fast Pfostenverbinder für Salamander 3D

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Material	Farbe	VPE/Stk.	Palette/ Stk.
840118020	Für Salamander 3D	118 020	Zinkdruckguss	Silber	150	15.000
840218021	Für Salamander 3D	218 220	Zinkdruckguss	Silber	150	15.000
84011180201	Dichtungsblock für Salamander 3D		EPDM	Schwarz	100	
840218025	Für Salamander 3D und Streamline	218 025	Zinkdruckguss	Silber	150	15.000
840118070	Für Salamander Streamline	258 120	Zinkdruckguss	Silber	150	15.000
840178020	Für Salamander bluEvolution inkl. Schrauben	178020	Zinkdruckguss	Silber	50	
840178020DB	Dichtblock für Salamander bluEvolution	178020/30	Gummi	grau	50	
840178020DBS	Dichtblock für Salamander bluEvolution	178020/30	Gummi	schwarz	50	

Art.-Grp. 6146

für Salamander 3D



für 108 mm Pfosten

Art.-Nr. 840118020
aus Zinkdruckguss mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 118 020

für Salamander 3D und Streamline



für 102 mm Pfosten

Art.-Nr. 840218525
aus Zinkdruckguss mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 212 030

für Salamander bluEvolution



für 82 mm Pfosten

Art.-Nr. 840178020
aus Zinkdruckguss mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 178020

Pfostenverbinder für Schüco CT 70 / CT 70 NL

Green-Fast® Pfostenverbinder für Schüco Corona CT 70/CT 70 NL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	VPE / Stk.	Palette/ Stk.
8402262751	für Schüco Corona CT 70	226275.1	100	9.600
8402262751NL	für Schüco Corona CT 70 NL	226275.1 NL	200	9.600

Art.-Grp. 6146

für Schüco Corona CT 70/CT 70 NL



für 91 mm Pfosten

Art.-Nr. 8402262751NL
aus Zinkdruckguss, mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 226275.1 NL

Pfostenverbinder für Schüco Corona SI 82

Green-Fast® Pfostenverbinder für Schüco Corona SI 82

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	VPE Stk.	Palette Stk.
8402262753	für Schüco Corona SI 82	226275.3	100	9.600
8402374763	für Schüco Corona SI 82	226275.3	180	10.800

Art.-Grp. 6146



für 91 mm Pfosten

Art.-Nr. 8402374763
aus Zinkdruckguss, mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 226275.3



für 91 mm Pfosten

Art.-Nr. 8402262753
aus Zinkdruckguss, mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 226275.3

Pfostenverbinder für Trocal InnoNova 70.A5 und 70.M5

Green-Fast® Pfostenverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Farbe	Material	VPE Stk.	Palette Stk.
840430069	für Trocal Inno Nova 70 mm	692519	Weiß	PE	100	6.000
840430071	für Trocal Inno Nova 70 mm	692617	Weiß	Zinkdruckguss	200	6.000

Art.-Grp. 6146

Trocal InnoNova 70.A5



für 82 mm Pfosten
Art.-Nr. 840430069
aus PE
mit Weich-PVC-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 692519



für 82 mm Pfosten
Art.-Nr. 840430071
aus Zinkdruckguss
mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 692617

Pfostenverbinder für Veka Softline 82 AD/MD

Green-Fast® Pfostenverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Farbe	Material	VPE Stk.	Inhalt Palette
840106370	Pfostenverbinder für 94er Pfosten MD*	106.370	Silber	Zinkdruckguss	100	8.400
840106375	Pfostenverbinder für 124er Pfosten MD	106.675	Silber	Zinkdruckguss	75	6.300
840106379	Pfostenverbinder für 94er Pfosten AD	106.379	Silber	Zinkdruckguss	200	16.800
840106383	Pfostenverbinder für 72er Pfosten AD/MD	106.383	Silber	Zinkdruckguss	100	8.400
840106381	Pfostenverbinder für 94er Pfosten AD	106.381	Silber	Zinkdruckguss	180	9.000

Art.-Grp. 6146

*ift-geprüft

Veka Softline 82



für 94 mm Pfosten
Art.-Nr. 840106370
aus Zinkdruckguss
mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 106.370



für 94 mm Pfosten
Art.-Nr. 840106381
aus Zinkdruckguss
mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 106.381

Pfostenverbinder für Veka Topline, Softline 70, Swingline und Alphaline 90

Art.-Nr.	Bezeichnung	Alternative zu System-Nr.	Farbe	Material	VPE/Stk.	Inhalt/Palette
8401062001	Für 85er Pfosten, versetzte Bohrlöcher*	106.200.1	Silber	Zinkdruckguss	100	7.200
8401062001D	Für 85er Pfosten, doppelte Dichtung, gerade Bohrlöcher	106.200.1	Silber	Zinkdruckguss	100	7.200
8401062011	Für 75er Pfosten	106.201.1	Silber	Zinkdruckguss	160	10.240
8401062021	Für 118er Pfosten	106.202.1	Silber	Zinkdruckguss	160	5.000
8401062031	Für 100 mm Pfosten	106.203.1	Silber	Zinkdruckguss	160	5.000
8401062041	Für 64er Sprosse	106.204.1	Silber	Zinkdruckguss	160	10.240
840106238	Alphaline	106.238	Silber	Zinkdruckguss	140	10.000

Art.-Grp. 6146

*ift-geprüft

für Veka Topline, Softline 70, Swingline



für 85 mm Pfosten
Art.-Nr. 8401062001N
aus Zinkdruckguss
mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 106.200.1

Bitte fordern Sie unsere Prüfberichte an!



für 64 mm Sprosse
Art.-Nr. 8401062041
aus Zinkdruckguss
mit EPDM-Dichtung
Alternative zu System-Nr. 106.204.1


Verglasungsklotze Typ SILISTO® Classic


- Material: Polypropylen
- Tragkraft bis 3 Tonnen

Bitte fordern
Sie unsere Prüfberichte an!


 **MADE
IN GERMANY**



		20 mm		22 mm			24 mm*			26 mm	
Farbe	Dicke in mm	Art.-Nr.	VPE Stk.	Art.-Nr.	VPE Stk.	Inhalt Palette	Art.-Nr.	VPE Stk.	Inhalt Palette	Art.-Nr.	VPE Stk.
	1	53520x1	1.000	53522x1	1.000	144.000	53524x1	1.000	60.000	53526x1	1.000
	2	53520x2	1.000	53522x2	1.000	144.000	53524x2	1.000	60.000	53526x2	1.000
	3	53520x3	1.000	53522x3	1.000	72.000	53524x3	1.000	60.000	53526x3	1.000
	4	53520x4	1.000	53522x4	1.000	48.000	53524x4	1.000	60.000	53526x4	1.000
	5	53520x5	1.000	53522x5	1.000	48.000	53524x5	1.000	60.000	53526x5	1.000
	6	53520x6	1.000	53522x6	1.000	48.000	53524x6	1.000	45.000	53526x6	1.000
	8						53524x8	1.000	30.000	53526x8	500

		28 mm*		30 mm*			32 mm*			34 mm*	
Farbe	Dicke in mm	Art.-Nr.	VPE Stk.	Art.-Nr.	VPE Stk.	Inhalt Palette	Art.-Nr.	VPE Stk.	Art.-Nr.	VPE Stk.	
	1	53528x1	1.000	53530x1	1.000	120.000	53532x1	1.000	53534x1	1.000	
	2	53528x2	1.000	53530x2	1.000	90.000	53532x2	1.000	53534x2	1.000	
	3	53528x3	1.000	53530x3	1.000	60.000	53532x3	1.000	53534x3	1.000	
	4	53528x4	1.000	53530x4	1.000	45.000	53532x4	1.000	53534x4	1.000	
	5	53528x5	1.000	53530x5	1.000	45.000	53532x5	1.000	53534x5	1.000	
	6	53528x6	1.000	53530x6	1.000	30.000	53532x6	1.000	53534x6	1.000	
	8	53528x8	500	53530x8	500	22.500					

		36 mm		40 mm*			44 mm		46 mm	
Farbe	Dicke in mm	Art.-Nr.	VPE Stk.	Art.-Nr.	VPE Stk.	Inhalt Palette	Art.-Nr.	VPE Stk.	Art.-Nr.	VPE Stk.
	1	53536x1	1.000	53540x1	1.000	45.000	53544x1	500		
	2	53536x2	1.000	53540x2	1.000	45.000	53544x2	500	53546x2	1.000
	3	53536x3	1.000	53540x3	1.000	40.000	53544x3	500	53546x3	1.000
	4	53536x4	1.000	53540x4	1.000	40.000	53544x4	500	53546x4	500
	5	53536x5	1.000	53540x5	1.000	40.000	53544x5	500	53546x5	500
	6	53536x6	1.000	53540x6	500	40.000	53544x6	500	53546x6	500
	8			53540x8	500	20.000				

		48 mm		50 mm*		52 mm		56 mm	
Farbe	Dicke in mm	Art.-Nr.	VPE Stk.						
	1	53548x1	500	53550x1	500	53552x1	500	53556x1	500
	2	53548x2	500	53550x2	500	53552x2	500	53556x2	500
	3	53548x3	500	53550x3	500	53552x3	500	53556x3	500
	4	53548x4	500	53550x4	500	53552x4	500	53556x4	500
	5	53548x5	500	53550x5	500	53552x5	500	53556x5	500
	6	53548x6	500	53550x6	500	53552x6	500	53556x6	500

Art.-Grp. 6150

*ift-geprüft

SILISTO® Classic Box

Box mit Verglasungsklotzsortiment zur Universalverwendung

Art.-Nr.	Breite mm	Farbe/Anzahl/Dicke						Inhalt Box
		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	
53524BS	24	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	600 Stk.
53528BS	28	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	600 Stk.
53530BS	30	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	600 Stk.
53532BS	32	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	600 Stk.
53534BS	34	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	600 Stk.
53540BS	40	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	600 Stk.

Art.-Grp. 2070





Inhalt: Alle Preise auf Anfrage!

Abmessungen mm	Farbe	Menge
100 x 24 x 1 mm	weiß	100 Stk.
100 x 24 x 2 mm	blau	100 Stk.
100 x 24 x 3 mm	rot	100 Stk.
100 x 24 x 4 mm	gelb	100 Stk.
100 x 24 x 5 mm	grün	100 Stk.

Art.-Nr.: 535JON500

SILISTO® Quickies - Kunststoff-Unterlegplatten

zum Ausgleichen und Ausrichten im

- Fenster- und Türenbau
- Innen- und Trockenausbau
- universelle Anwendungen als Distanzplatte oder Unterlegplatte.
- beidseitig geriffelte Oberfläche

■ Material: Polypropylen [PP]

Maße: 40 x 60 mm
Stärke: 1,5 mm - 20 mm

Art.-Nr.	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	VPE Stk.
535ULP40x60x15	weiß	40	60	1,5	1.000
535ULP40x60x3	rot	40	60	3	1.000
535ULP40x60x5	grün	40	60	5	1.000
535ULP40x60x10	braun	40	60	10	500
535ULP40x60x150	grau	40	60	15	500
535ULP40x60x20	schwarz	40	60	20	250

Art.-Grp. 6151



Maße: 53 x 66 mm
Stärke: 1,5 mm - 20 mm

Art.-Nr.	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	VPE Stk.
535ULP53x66x15	weiß	53	66	1,5	1.000
535ULP53x66x3	rot	53	66	3	1.000
535ULP53x66x5	grün	53	66	5	1.000
535ULP53x66x10	braun	53	66	10	500
535ULP53x66x150	grau	53	66	15	500
535ULP53x66x20	schwarz	53	66	20	250

Art.-Grp. 6151

zum Ausgleichen und Ausrichten im
 ▶ Fenster- und Türenbau ▶ Innen- und Trockenbau
 ▶ universelle Anwendungen als Distanz- oder Unterlegplatte



Abmessungen mm	Farbe	Menge
60 x 40 x 1,5 mm	weiß	15 Stk.
60 x 40 x 3 mm	rot	15 Stk.
60 x 40 x 5 mm	grün	15 Stk.
60 x 40 x 10 mm	braun	15 Stk.
60 x 40 x 15 mm	grau	15 Stk.
60 x 40 x 20 mm	schwarz	15 Stk.

Art.-Nr.: 535QUICK90-AK1 Preis auf Anfrage!

auch als Sortiment erhältlich:



Inhalt:

Abmessungen mm	Farbe	Menge
60 x 40 x 1,5 mm	weiß	50 Stk.
60 x 40 x 3 mm	rot	50 Stk.
60 x 40 x 5 mm	grün	50 Stk.
60 x 40 x 10 mm	braun	25 Stk.
60 x 40 x 15 mm	blau	25 Stk.
60 x 40 x 20 mm	schwarz	20 Stk.

Art.-Nr.: 535QUICK220-AK1 Preis auf Anfrage!

The Original Top-Star™ Distanzschraube

Spannungsfreies installieren von Türen, Fenster, Küchenelementen, Decken, Holzböden, kurzum überall wo man justieren muss auf den 10tel mm genau, da ist die Top-Star richtig. Einfach eindrehen bis Kopf eben mit Oberfläche, Krone abnehmen und einstellen. Wirklich einfach wie ein Kinderspiel. Und die einzige Distanz, Nivellierschraube die man rausdrehen kann OHNE das zu installierende Produkt zu zerstören!

- Einsatzgebiete: Fensterbau, Akustikbau, Innenausbau, Messebau professioneller Holzbau, Deckenabhängung, Montage Tür-Zargen
- Spitze erlaubt einen einfacheren Start ins Holz
- Reibgewinde hilft beim Einschrauben im Übergang von der Schraube zur größeren Krone
- NEU: mit TYPE-17-Spitze ■ Patentierte
- Mit Fein-Einstellung ■ Silverline




THE ORIGINAL
TOPSTAR
FASTENING SYSTEM

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE/Stk.
60516x60	Distanzschraube Top-Star™	6,0/10x63 mm	100
60516x80	Distanzschraube Top-Star™	6,0/10x80 mm	100
60516x100	Distanzschraube Top-Star™	6,0/10x100 mm	100
60516x120	Distanzschraube Top-Star™	6,0/10x120 mm	100
605101	Werkzeugset für Top-Star™ bestehend aus Bit und Krone		1



Art.-Grp. 1046

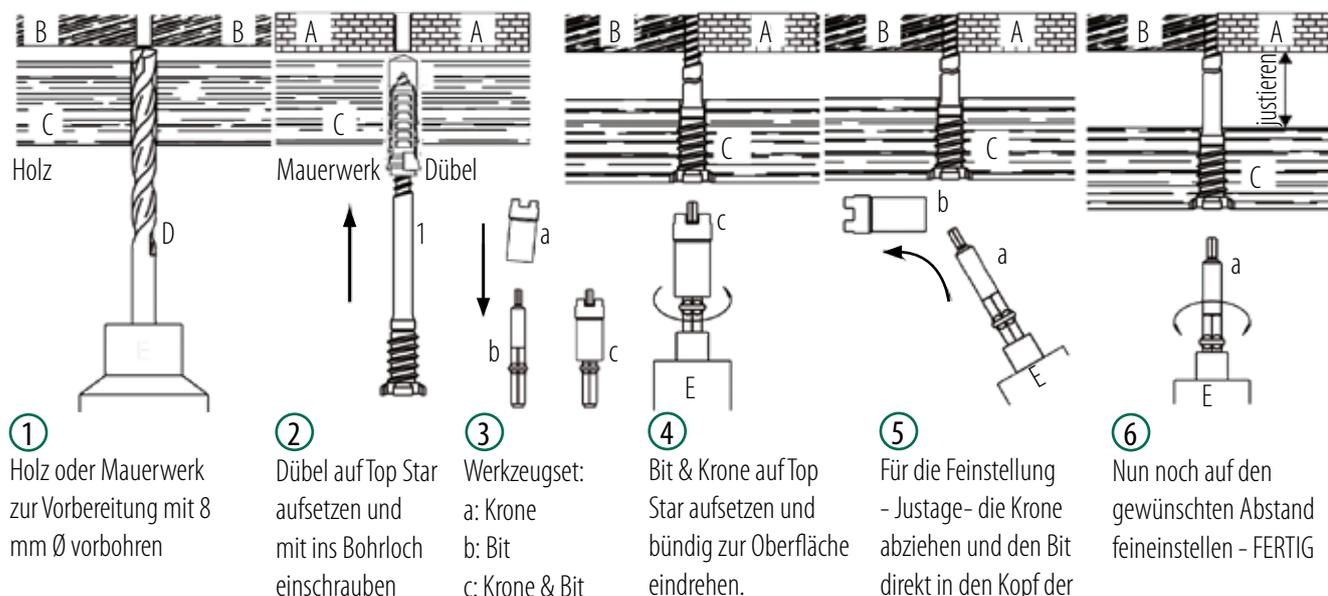

① Holz oder Mauerwerk zur Vorbereitung mit 8 mm Ø vorbohren

② Dübel auf Top Star aufsetzen und mit ins Bohrloch einschrauben

③ Werkzeugset:
a: Krone
b: Bit
c: Krone & Bit bis Anschlag verbinden

④ Bit & Krone auf Top Star aufsetzen und bündig zur Oberfläche eindrehen.

⑤ Für die Feinstellung - Justage- die Krone abziehen und den Bit direkt in den Kopf der Top Star einsetzen.

⑥ Nun noch auf den gewünschten Abstand feineinstellen - FERTIG

A: Mauerwerk ; B: Holz ; C: Türzarge, Fenster etc. ; D: Bohrer Ø 8 mm ; E: Bohrmaschine/Bohrfutter

Schritt 3 bis 5 bei Holz und Mauerwerk gleich !

Abdeckkappen für Distanzschraube Top-Star™

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VPE/Stk.
6052	Abdeckkappen für Distanzschraube Top-Star™	RAL 9010, Reinweiß	100
6053	Abdeckkappen für Distanzschraube Top-Star™	RAL 8016, Mahagonibraun	100
6054	Abdeckkappen für Distanzschraube Top-Star™	RAL 9005, Tiefschwarz	100
6055	Abdeckkappen für Distanzschraube Top-Star™	RAL 9016, Verkehrsweiß	100
6056	Abdeckkappen für Distanzschraube Top-Star™	RAL 9001, Cremeweiß	100



Art.-Grp. 1040

SILISTO® Band Typ 600 BG1 XL Anthrazit

Fugendichtungsband aus Polyurethan-weichschaum mit Acrylat-Dispersion-simpränierung, Hilfs- und Füllstoffen. Vorkomprimierte Rollenware mit Acrylat-Haftkleber als Montagehilfe.



Produkteigenschaften

- Beanspruchungsgruppe DIN 18542 BG1*
- Baustoffklasse DIN 4102-B1 *
- EN 1027 Schlagregendichte >600 Pa *
- EN 1026 a-Wert <1,0 *
- „Sehr Emissionsarm Plus“ EMICODE®-EC1Plus

Art.-Nr.	für Fugentiefe in mm	für Fugenbreite in mm*	Rolle m	VPE m
528610x1	10	1,5-2,5	24	384
528615x1	15			240
528620x1	20			192
528610x2	10	2-4	24	384
528615x2	15			240
528620x2	20			192
528610x3	10	3-7	15	240
528615x3	15			150
528620x3	20			120
528615x4	15	4-9	15	150
528620x4	20			120
528630x4	30			75
528615x4B	15	4-10	5,6	39,2
528615x5B	15	5-12	4,3	30,1
528615x5	15	5-12	10	100
528620x5	20			80
528630x5	30			50
528620x7	20	7-15	7,5	60
528630x7	30			37,5
528625x8	25			30
528630x8	30	8-20	5	25

Art.-Grp. 5150

Grau

Art.-Nr.	für Fugentiefe in mm	für Fugenbreite in mm*	Rolle m	VPE m
5286010x1B	10	1-2	12,5	137,5
5286010x1	10	1,5-2,5	24	384
5286015x1	15			240
5286020x1	20			192
5286010x2	10	2-4	24	384
5286015x2	15			240
5286020x2	20			192
5286010x3	10	3-7	15	240
5286015x3	15			150
5286020x3	20			120
5286015x4	15	4-9	15	150
5286020x4	20			120
5286030x4	30			75
5286015x4B	15	4-10	5,6	39,2
5286015x5B	15	5-12	4,3	30,1
5286015x5	15	5-12	10	100
5286020x5	20			80
5286030x5	30			50
5286020x7	20	7-15	7,5	60
5286030x7	30			37,5
5286025x8	25			30
5286030x8	30	8-20	5	25

Art.-Grp. 5150

PARCO® Fensterrahmenschrauben

- Exzellente Schrauben-Geometrie
- 11,5 mm Senkkopf mit Rippen
- TX30-Antrieb



Bitte fordern Sie unsere Prüfberichte an!



Maße	Typ Universal	Typ Maxx	Typ Pan Head	Menge je Paket
7,5 x 42 mm	604175X42	604175U42	604175P42	100
7,5 x 52 mm	604175X52	604175U52		100
7,5 x 62 mm	604175X62	604175U62	604175P62	100
7,5 x 72 mm	604175X72	604175U72	604175P72	100
7,5 x 92 mm	604175X92	604175U92	604175P92	100
7,5 x 100 mm	604175X100	604175U100		100
7,5 x 112 mm	604175X112	604175U112	604175P112	100
7,5 x 120 mm	604175X120	604175U120		100
7,5 x 132 mm	604175X132	604175U132	604175P132	100
7,5 x 152 mm	604175X152	604175U152	604175P152	100
7,5 x 182 mm	604175X182	604175U182	604175P182	100
7,5 x 212 mm	604175X212	604175U212	604175P212	100
7,5 x 252 mm	604175X252	604175U252	604175P252	100
7,5 x 302 mm	604175X302	604175U302		100
7,5 x 342 mm	604175X342	604175U342		100
7,5 x 372 mm	604175X372	604175U372		100
7,5 x 402 mm	604175X402	604175U402		100
7,5 x 420 mm	604175X420	604175U420		50
7,5 x 440 mm	604175X440	604175U440		50

Art.-Grp. 1031

PARCO® Porenbetonschrauben SEKO

- Senkkopf
- Rückstandsfrei entfernbar
- Zur Befestigung von Einschlagankern
- Einfachste Montage



Senkkopf

Art.-Nr.	Abmessung mm	Antrieb	Bohrtiefe mm	Bohr-Ø mm	Inhalt Box	VPE Stk.
604728x110E	8,0 x 110	TX25	> 80	4	100	400
6047210x110E	10 x 110	TX30	> 100	4	100	400

Art.-Grp. 1344

SILISTO® Multifunktionsband 3E-ECO XL

Basic-Multifunktionsband mit einer Membran für Fensteranschlussfugen nach dem klassischen Prinzip „innen dichter als außen“

- ✓ **Luftdicht und schlagregensicher**
- ✓ **Wetterunabhängiger Einbau**
- ✓ **Ein Band für alle Funktionsbereiche der Fensterfugenabdichtung**
- ✓ **Erfüllt die Grundanforderungen**

- Große Zeit- und Kostenersparnis
- Schlagregensicherheit nach EN 1027 bis 600 Pa
- Leichte Handhabung
- Luftdicht nach DIN 18542:2009 BGR $a_n \leq 0,1$
- Kein Flankenabriss bei Bauteilbewegungen
- Baustoffklasse E DIN EN 13501

Die Kombination aus imprägnierten Schaumstoffen und Funktionsmembranen sorgt für eine RAL-konforme Fugenabdichtung nach dem Prinzip „innen dichter als außen“.

Das Band sorgt gleichzeitig für einen hohen Schall- und Wärmeschutz. Bauteilbewegungen werden durch die starken Rückstelleigenschaften auch noch nach Jahren aufgenommen, was einen Flankenabriss in der Fensterfuge zuverlässig verhindert.

Bestes Preis-Leistungsverhältnis für Multifunktionsband mit Basisanforderungen. SILISTO® Multifunktionsband Typ 3E-ECO XL ist die leistungsfähige Alternative zu breiten, stirnseitig eingefärbten Fugendichtungsbändern.



56 mm

Art.-Nr.	Bandbreite mm	Fugenbreite mm*	Rollenlänge m	VPE Rollen
5280ECO56x4	56	4-9	18,8	5
5280ECO56x6	56	6-15	14,1	5
5280ECO56x10	56	10-20	11,7	5
5280ECO56x15	56	15-30	9,4	5

64 mm

Art.-Nr.	Bandbreite mm	Fugenbreite mm*	Rollenlänge m	VPE Rollen
5280ECO64x4	64	4-9	18,8	4
5280ECO64x6	64	6-15	14,1	4
5280ECO64x10	64	10-20	11,7	4
5280ECO64x15	64	15-30	9,4	4

74 mm

Art.-Nr.	Bandbreite mm	Fugenbreite mm*	Rollenlänge m	VPE Rollen
5280ECO74x4	74	4-9	18,8	4
5280ECO74x6	74	6-15	14,1	4
5280ECO74x10	74	10-20	11,7	4
5280ECO74x15	74	15-30	9,4	4

84 mm

Art.-Nr.	Bandbreite mm	Fugenbreite mm*	Rollenlänge m	VPE Rollen
5280ECO84x4	84	4-9	18,8	3
5280ECO84x6	84	6-15	14,1	3
5280ECO84x10	84	10-20	11,7	3
5280ECO84x15	84	15-30	9,4	3

Art.-Grp. 5153



*Bei nicht parallel verlaufenden Fugenflanken ist die Banddicke entsprechend der breitesten Stelle der Fugen zu wählen. Die empfohlenen Fugenbreiten dürfen für ein einwandfreies Funktionieren weder unter- noch überschritten werden. Die maximalen/minimalen Fugenbreiten beinhalten die Bauteilbewegungen. Die Bandbreite (Fugentiefe) darf geprüfte Mindestmaße nicht unterschreiten.

SILISTO® Folienklebeband VARIO für die RAL Montage

Das Band besteht aus einem modifizierten Polyamid mit speziell verstärkter Vlies-Folien-Kombination und ist sowohl für die innere als auch äußere Abdichtung geeignet.

Das aus vier flächenförmigen Schichten bestehende Band verfügt über einen variablen sd-Wert. Die vollflächige selbstklebende Unterseite mit hervorragenden Hafteigenschaften ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und überstreichbaren* Folienbandes, ohne zusätzliche Verklebung am Mauerwerk. Außerdem ist eine Ausführung mit einem zusätzlichen Selbstklebestreifen auf der Oberseite verfügbar.

- Für innen und außen geeignet
- Feuchtevariabler sd-Wert
- Hervorragende Schlagregen- und Luftdichtheit
- Geeignet für Sanierung und Neubau
- Hohe Klebkraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen
- Vollflächige Selbstklebung zur optimalen Verklebung auf bauüblichen Untergründen
- Auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Überputzbar
- Dehnfähig
- mit allg. bauaufsichtlichem Prüfzeugnis der MPA Bau Hannover: P-NDS04-994

210 gr. Kleberauftrag
kein Primer erforderlich!***



Prüfberichte

- MPA – Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- MPA – Wasserdampfdurchlässigkeit
- MPA – Putzhaftung
- MPA – Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit
- GEV – EMICODE®

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	m Karton	Rollen/Karton
52475V	Folienband VARIO ohne Selbstklebestreifen	75	25	125 m	5
524100V	Folienband VARIO ohne Selbstklebestreifen	100	25	100 m	4
524150V	Folienband VARIO ohne Selbstklebestreifen	150	25	50 m	2
524200V	Folienband VARIO ohne Selbstklebestreifen	200	25	50 m	2

VARIO mit zusätzlichem Selbstklebestreifen wechselseitig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	m Karton	Rollen/Karton
52475V2	Folienband VARIO mit Selbstklebestreifen	75	25	125 m	5
524100V2	Folienband VARIO mit Selbstklebestreifen	100	25	100 m	4
524150V2	Folienband VARIO mit Selbstklebestreifen	150	25	50 m	2
524200V2	Folienband VARIO mit Selbstklebestreifen	200	25	50 m	2



VARIOPlus High Tack - extra starker Halt - mit zusätzlichem Selbstklebestreifen wechselseitig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	m Karton	Rollen/Karton
524H75V2	Folienband VARIOPlus HT mit Selbstklebestreifen	75	25	125 m	5
524H100V2	Folienband VARIOPlus HT mit Selbstklebestreifen	100	25	100 m	4
524H150V2	Folienband VARIOPlus HT mit Selbstklebestreifen	150	25	50 m	2
524H200V2	Folienband VARIOPlus HT mit Selbstklebestreifen	200	25	50 m	2

*** die bauüblichen Untergründe sind auf Tragfähigkeit zu prüfen, wenn kein Primer eingesetzt wird

Folienklebeband VARIO

Folienklebeband VARIO (mit Klebestreifen)

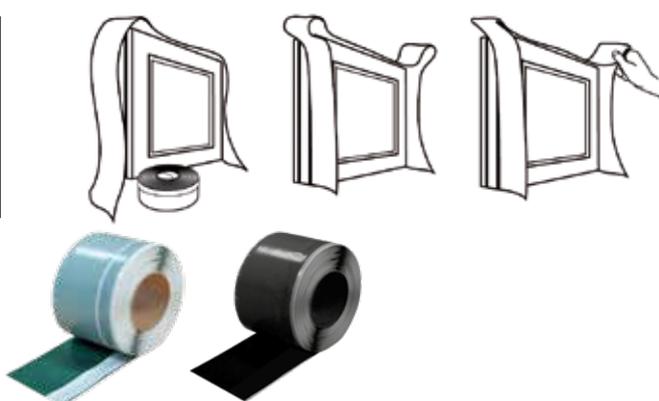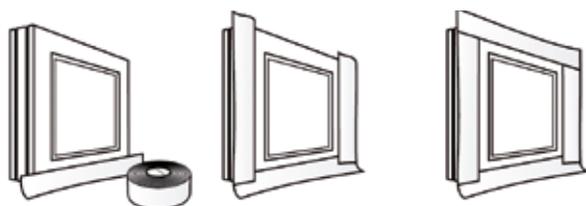

Auch als Variante **INSIDE** für Innen und **OUTSIDE** für Außen lieferbar.

Art.-Nr.: 524IN... / 524OUT...

Bitte sprechen Sie uns an.

SILISTO®FLEX EPDM Outside

Elastomer-Dichtfolie zur äußeren Abdichtung von Fenster- und Türelementen im Fassadenbau nach DIN 18 195

Eigenschaften

- Membrantechnologie (atmungsaktiv)
- Dauerhafte äußere Abdichtung
- Extrem temperatur- und witterungsbeständig
- Hohe Dehnfähigkeit - gleicht Fugenbewegungen aus
- Bitumenverträglich
- Hohe Dichtigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Einfache Montage
- Günstiges Diffusionsverhalten
- Optimale Abstimmung aller Systemkomponenten
ohne Butylklebestreifen

Variante A - 0,75 mm

sd-Wert: 24 m

Art.-Nr.	Materialstärke mm	Breite mm	Rollenlänge m	Kartoninhalt m	VPE Rollen
520A08x100	0,75	100	25	100	4
520A08x150	0,75	150	25	100	4
520A08x200	0,75	200	25	100	4
520A08x250	0,75	250	25	50	2
520A08x300	0,75	300	25	50	2
520A08x400	0,75	400	25	50	2
520A08x500	0,75	500	25	50	2



Anwendungsgebiete

Zur äußeren Abdichtung

- von Bauelementen im Fassadenbereich
- als Objektfensterdichtband
- von unteren Anschlüssen bei Türen und bodenständigen Fenstern zum Perimeterbereich nach DIN 18 195 (nur ab 1,1 mm Stärke zulässig)
ohne Butylklebestreifen

Variante A - 1,2 mm

sd-Wert: 38,4 m

Art.-Nr.	Materialstärke mm	Breite mm	Rollenlänge m	Kartoninhalt m	VPE Rollen
520A11x100	1,2	100	25	100	4
520A11x150	1,2	150	25	100	4
520A11x200	1,2	200	25	100	4
520A11x250	1,2	250	25	50	2
520A11x300	1,2	300	25	50	2
520A11x400	1,2	400	25	50	2
520A11x500	1,2	500	25	50	2

SILISTO®FLEX EPDM Outside-Bänder

Elastomer-Dichtfolie mit 20 mm breitem Butylklebestreifen zur äußeren Abdichtung von Fenster- und Türelementen im Fassadenbau nach DIN 18 195

Ab einer Breite von 250 mm werden alle EPDM-Outside-Bänder mit doppeltem Butylklebestreifen ausgestattet.



→ 30 mm ←

Selbstklebestreifen

Variante BA - 0,75 mm

- Mit Butyl-Selbstklebestreifen einseitig

Art.-Nr.	Materialstärke mm	Breite mm	Rollenlänge m	Kartoninhalt m	VPE Rollen
520BA08x100	0,75	100	25	100	4
520BA08x150	0,75	150	25	100	4
520BA08x200	0,75	200	25	100	4
520BA08x250	0,75	250	25	50	2
520BA08x300	0,75	300	25	50	2
520BA08x400	0,75	400	25	50	2

Art.-Grp. 5750

SILISTO® Folienkleber EPDM

Spezialklebstoffpaste zum Kleben von EPDM-Folien auf bauübliche Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Holz, Alu, Stahl, und Bitumen, auch für Überlappungsverbindungen. Die Lagerzeit beträgt bis zu 12 Monate. Der Beutel kann bei +5°C bis +35°C verarbeitet werden.



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt	VPE / Stk.
710EPDM600D	Schlauchbeutel	schwarz	600 ml	20

Art.-Grp. 4029

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der am Markt gängigen EPDM-Folien, sind Vorversuche zu empfehlen!

PE Schaumstoff-Puffer

Einseitig selbstklebender Transportschutz

- bietet Schutz vor Beschädigungen von Fenstern, Türen etc.
- Einfache Montage
- Rückstandsfreie Demontage



Schaumstoff-Puffer PE Schwarz

- Farbe: schwarz



Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Menge Stk.	VPE Stk.
52302R	25 x 25 x 5	Rolle	1.200	1.200
5235	40 x 40 x 20	Bogen	6.000	6.000
5231SR	40 x 40 x 10	Rolle	5.820	5.820

Schaumstoff-Puffer PE Weiß

- Farbe: weiß



Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Menge Stk.	VPE Stk.
5231R	40 x 40 x 10	Rolle	5.820	5.820
52301R	40 x 40 x 10	Rolle	1.860	1.860
5233	57 x 57 x 15	lose	1.000	1.000
5234	50 x 50 x 20	lose	1.200	1.200

Schaumstoff-Puffer PE Weiß

- Farbe: weiß




Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Menge Bogen	VPE Stk.
5231	40 x 40 x 10	Bogen	120	10.200
5232	40 x 40 x 10	Bogen	60	2.100

Art.-Grp. 5780

Schaumstoff-Puffer PE/Kork

- Farbe: grau/braun

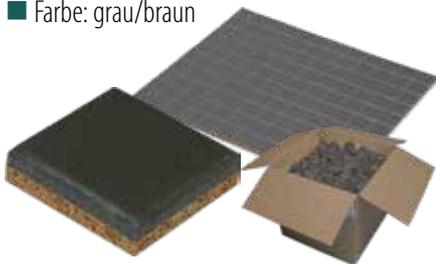

Art.-Nr.	Maße in mm	Farbe	Ausführung	VPE Stk.
5232K	40 x 40 x 10	grau/braun	Bogen	10.400
5236K	25 x 25 x 5	kork/natur	Rolle	26.000
5234K	50 x 50 x 20	grau/braun	lose	1.000
5235K	80 x 80 x 10	grau/braun	Bogen	1.800

Verbundschaum-Puffer



Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	VPE Stk.
523VS40X40X15	40 x 40 x 15	lose	10.200
523VS50X50X15	50 x 50 x 15	Bogen	400
523VS80X80X15	80 x 80 x 15	Bogen	120

Art.-Grp. 5780

PE-Stretchfolien 500 mm breit/ Handabroller für PE-Stretchfolie

- Stärke: 20-23 µm



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Rolle m	VPE Rollen
519500	für Maschinen	500	1.400	1
519500D	für Handabr. (Kern 50 mm)	500	300	1
51910D	für Handabr. (Kern 35 mm)	125	130	9
99984519000	Handabroller f. PE-Stretchfolie			1 Stk.

Art.-Grp. 5910

SILISTO® Schutzfolien

Die selbstklebende Schutzfolie schützt empfindliche Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung während der Lagerung, dem Transport und der Verarbeitung

- Selbstklebende Polyethylenfolie
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Beständig gegen Wasser, chemische Einflüsse und mechanische Beschädigung
- Bei sachgemäßer Anwendung innerhalb von vier Wochen rückstandsfrei abziehbar

Branchen:

- Fensterbau
- Akustikbau
- Maler/Verputzer



Art.-Nr.	Breite/Länge	Farbe	VPE Stk.	Inhalt Palette
517500x10	0,125 m x 100 m	blau	32 Rollen	640 Rollen
517500x25	0,25 m x 100 m	blau	16 Rollen	320 Rollen
517500x5	0,5 m x 100 m	blau	8 Rollen	160 Rollen
517500x5T	0,5 m x 100 m	transparent	8 Rollen	160 Rollen

Art.-Grp. 5780

Technische Daten

Material	Polyethylen
Haftkleber	Acrylat, wasserbasierend
Dicke	40 µm
Klebkraft auf Stahl	1,0 +/- 0,2 N/cm
Verarbeitungstemperatur	>10°C und >40°C

SILISTO® RAPID 2K-Schnellschaum

Zweikomponentiger Polyurethanschaum in einer Doppelkartusche

- Spreizeit 20-30 Minuten
- Ohne Treibgas
- Extrem schnelle Aushärtung
- Portionsgerecht für eine Türzarge



SILISTO® RAPID-Kartuschenpistolen

- Exakte Dosierung
- Antrieb auf die Kartusche abgestimmt
- Ergonomisch gestaltet
- Ausgewogene Gewichtsverteilung

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk.	Inhalt Palette
7114*	SILISTOPUR 2K-Schnellschaum B2 210 ml	16	400
71140	Kartuschenpistole (Art.-Grp. 4015)	1	
71141	Adaptorröhrchen	20	
71143	Statikmischrohr	15	

Art.-Grp. 4025 *+ 16 Statikmischer und Adaptorröhrchen

SILISTO® PUR-2K-Montageschaum

Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum zum Einbau von Türzargen, Fensterrahmen und Rolladenkästen

- Eignet sich zum Füllen, Kleben und Isolieren von Bauteilen
- Gleichmäßige, feste und feinzellige Schaumstruktur
- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtungsphase
- Durchhärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit
- Nach 10 Minuten klebfrei
- Nach ca. 25 Minuten schneidbar
- Schnelle Aushärtung
- Hohe Zugfestigkeit
- Kein Nachexpandieren
- Unverrottbar und fäulnisresistent

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk.	Inhalt Palette
7112	SILISTOPUR 2K-Montageschaum 400 ml	12	600

Art.-Grp. 4025



SILISTO® ZARGA PLUS 2K-Schaum

Zweikomponentiger Montageschaum mit Drehtellerauslösung zur Befestigung von Holztürfuttern, zum isolierenden Abdichten von Anschlußfugen an Fenstern und Rolladenkästen.

Eigenschaften

SILISTO ZARGA-PLUS haftet auf allen Baumaterialien, ausgenommen Polyethylen, Silikon, Öle, Fette, Formtrennmittel o. ä. Die schnelle Aushärtung des frischen Schaums erfolgt gleichmäßig und gleichzeitig, ohne Zugabe von Wasser oder Luftfeuchtigkeit. Der ausgehärtete Schaum ist halbhart, elastisch, überwiegend geschlossenzellig, verrottungsfest, beständig gegen Wasser, Wärme und Kälte (-40°C bis +100°C) sowie gegen Alterung, jedoch nicht gegen UV-Strahlung.

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Stk.	Inhalt Palette
7111	SILISTO ZARGA-PLUS 2K-Montageschaum 400 ml	12	600

Art.-Grp. 4025



Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie das technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt.

SILISTO® Silikone

- Abdichtung von Fugen
- Universelle Verfugung

Zur Fugenabdichtung bei

- Fliesen
- Kühlräumen
- Waschbecken*
- Küchen*

			
essigvernetzend	neutralvernetzend	Schlauchbeutel neutralvernetzend	Schlauchbeutel neutralvernetzend
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
7061	7071A	7071400A	7071600A
7062	7072A	7072400A	70710600A
7063	7073		7072600A
7064	7074A		
7065	7075		7075600
	70740		
	707900101		
70660	70760		
7066			
Art.-Grp. 4003	Art.-Grp. 4004	Art.-Grp. 4004	Art.-Grp. 4004

Farbe	Inhalt	VPE	Stk.
Transparent	310 ml	25	
Transluzent	310 ml	25	
Weiß	310 ml	25	
Braun	310 ml	25	
Grau	310 ml	25	
Schwarz	310 ml	25	
Zementgrau	310 ml	25	
Cremeweiß	310 ml	25	
Silbergrau	310 ml	25	
Manhattan	310 ml	25	

*gilt nur für SILISTO® E

SILISTO® MEGACLEAN

Antibakterielle Reinigungstücher

Speziell entwickelt zum Entfernen von feuchten bis halbtrockenen Lacken & Farben, Dichtstoffen, Klebstoffen, Bitumen, Epoxy PUR-Schaum, Öle, Fette & vieles mehr. Für Hände, Werkzeuge & Oberflächen. Enthält Lanolin & wirkt dadurch vorbeugend gegen Austrocknung & Rissbildung der Hände.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE/Stk.
49209	SILISTO® MEGACLEAN	100 Tücher	6

Art.-Grp. 3760



SILISTO® Acryl

Gebrauchsfertige Einkomponenten - Dichtungsmasse auf Acrylharzbasis für den Innenbereich.

- Elastoplastisch
- Überstreichbar/anstrichverträglich
- UV-beständig
- Alterungsbeständig
- Geruchsneutral
- Witterungsbeständig
- Lösemittelfrei



Art.-Nr. Kartusche	Farbe	VPE	Preis/Stk.	Art.-Nr. Schlauchb.	Farbe	Inhalt	VPE
310 ml		Stk.					Stk.
7092	Weiß	25	1,44 €	7092400	Weiß	400 ml	20
7094	Grau	25	1,44 €	7092600	Weiß	600 ml	20

Art.-Grp. 4006



PARCO® Statikanker Typ Emsland

- Für die seitliche Montage von Kunststoff-, Holz- und Alufenstern
- Ermöglicht die Fenstermontage in der Dämmebene
- Rahmenbohrung von 6,5 mm ist bei Verwendung von MFI-Turbomauerschrauben ausreichend

Art.-Nr.	Schienenstärke mm	U-Schienenlänge mm	VPE Stk.
84125x200	2,5	200	50
84125x250	2,5	250	50
84125x300	2,5	300	50

Art.-Grp. 6112



PARCO® Statikgarnitur Typ Emsland

Für die untere und seitliche Fensterbefestigung im Kunststoff-, Holz- und Alufensterbau

- Schienenstärke 2,5 mm
- Mit Gewindestift M8
- Stufenlose Höhenausrichtung mittels Gewindebolzen
- Mit abnehmbarer Trägerplatte
- ift-Prüfung in Auftrag

Art.-Nr.	Schienenstärke mm	U-Schienenlänge mm	Stiftlänge mm	Montagehöhe mm	VPE Stk.
841SU25x200	2,5	200	70	15-65	25
841SU25x250	2,5	250	70	15-65	25
841SU25x300	2,5	300	70	15-65	25

Art.-Grp. 6112



Komplett vormontiert

PARCO® Statikgarnitur Typ Emsland mit 90° Anschlag

Für die untere Fensterbefestigung mit Anschlag im Kunststoff-, Holz- und Alufensterbau

- Schienenstärke 2,5 mm
- Mit Gewindestift M8
- Stufenlose Höhenausrichtung mittels Gewindebolzen
- Mit abnehmbarer Trägerplatte
- ift-Prüfung in Auftrag

Art.-Nr.	Schienenstärke mm	U-Schienenlänge mm	Stiftlänge mm	Montagehöhe mm	VPE Stk.
841U25x200	2,5	200	70	15-65	25
841U25x250	2,5	250	70	15-65	25
841U25x300	2,5	300	70	15-65	25

Art.-Grp. 6112



Komplett vormontiert

Eindrehanker für Aluminium-Fenster

- Verzinkt



Art.-Nr.	Beschreibung	passend zu Aluminiumprofilen	Alternative zu System/Nr.	Abmessung mm	Kralle mm	VPE Stk.	Inhalt Palette
512301	Standard Ausführung	Schüco Royal, AWS, Rehau, Bug, Heroal, Wicona, Alcoa, Gutmann, Blyweert	Alcoa 219 033 Heroal 759 700 Schüco 207 628	160/25/2,00	15,0	250	15.000
512301L	Lange Ausführung	Schüco Royal, AWS, Rehau, Bug, Heroal, Wicona, Alcoa, Gutmann, Aliplast, Blyweert	Wicona 408 0006	200 innen	15,0	250	12.000

Art.-Grp. 6220

PARCO® Emsland-Lochschiene V-Form

Die Lochschiene ermöglicht eine Ankerverschraubung mit dem Stein.



Art.-Nr.	Abmessung mm	Schienenstärke mm	VPE Stk.
841LS15x200	15x200	2	100

Art.-Grp. 6112

PARCO® Montagestützen

- Schnelle Montage
- Millimetergenaue Höhenjustierung
- Verzinkt
- Schaftabmessung (LxBxS): 120x25x3 mm

Typ 1

- Kopfplatte (LxBxS): 58x24x4 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Höhenverstellung	VPE Stk.
840622L	Typ 1	70 - 100 mm	100
840623L	Typ 1	90 - 140 mm	75
840624L	Typ 1	110 - 190 mm	75

Art.-Grp. 6100

Typ 2 - mit Winkelplatte

- Winkelplatte (HxBxS): 30x30x4 mm
- Länge: 60 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Höhenverstellung	VPE Stk.
840625L	Typ 2 - mit Winkelplatte	70 - 100 mm	75
840626L	Typ 2 - mit Winkelplatte	90 - 140 mm	50
840627L	Typ 2 - mit Winkelplatte	110 - 190 mm	50

Art.-Grp. 6100

SILISTO® Fenstermontagewinkel mit Langloch

Die seitliche Fensterbefestigung vor der Fassade wird bei Niedrigenergie- und Passiv-Häusern empfohlen.

- Material: U-Profil Stahl vz.


Art.-Nr.	Abmessungen mm	Maximale Belastung bei max. Auskrägung kg	VPE Stk.
841145x25	65x145x2,5	42	50
841140x25	95x140x2,5	33	50
84117x25	65x170x2,5	42	50
841150x25	150x150x2,5	10	50

Art.-Grp. 6112



Eindrehanker

■ Verzinkt



Profil	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.
ALUPLAST									
Aluplast Ideal 2000 - 7000	160/25/1,25	250 Stk.	512330						
Aluplast Ideal 2000 - 7000	200/25/1,25	200 Stk.	512421L						
Aluplast Ideal 2000 - 7000	230/25/2,00	200 Stk.	512421L230						
BRÜGMANN									
AD, MD, HP102, HP104, HP122	160/25/2,00	250 Stk.	512324	200/25/1,25	200 Stk.	512326L	230/25/2,00	200 Stk.	512326L
BUG									
Bug	160/25/2,00	250 Stk.	512301	200/25/2,00	200 Stk.	512301L			
DECEUNINCK									
Deceuninck Zendow / Heritage 2800	160/25/2,00	250 Stk.	512318	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS	240/25/2,00	150 Stk.	512320L240
Deceuninck Zendow / Heritage 2800	200/25/1,25	200 Stk.	512320L						
GEALAN									
Gealan S7000, S8000, S9000	160/25/2,00	200 Stk.	512328	200/25/2,00	200 Stk.	512328L	240/25/2,00	150 Stk.	512439L240
HEROAL									
Heroal	160/25/2,00	250 Stk.	512301	200/25/2,00	200 Stk.	512301L			
HUECK									
Hueck	160/25/2,00	250 Stk.	512324						
INDALU									
Indalu	160/25/2,00	250 Stk.	512322	200/25/2,00	200 Stk.	512322L			
INOUTIC									
Inoutic Eforte 84	200/25/2,00	200 Stk.	512031L						
Inoutic Hebeschiebetüre HST16	200/25/2,00	200 Stk.	512430L						
KBE									
KBE 70 mm neuer Anschluss	160/25/1,25	250 Stk.	512639	200/25/1,25	200 Stk.	512314L			
KBE 70 mm neuer Anschluss	160/25/2,00	250 Stk.	890512639-2	200/25/2,00	200 Stk.	512641L	240/25/2,00	150 Stk.	512314L240
KÖMMERLING									
Kömmerling 76	160/25/2,00	250 Stk.	512615	200/25/2,00	200 Stk.	512316L	300/25/2,00	100 Stk.	512644L300
Kömmerling 88+	160/25/2,00	250 Stk.	512318	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS	240/25/2,00	150 Stk.	512320L240
Kömmerling EuroFutur	160/25/2,00	250 Stk.	512328	240/25/2,00	150 Stk.	512439L240			
Kömmerling EuroFutur	160/25/1,25	250 Stk.	512639						
Kömmerling Greenline	160/25/2,00	250 Stk.	512318						
Kömmerling K-Vision	160/25/2,00	250 Stk.	512615				300/25/2,00	100 Stk.	512644L300
Kömmerling R02-67-4A13	160/25/2,00	250 Stk.	512324				230/25/2,00	200 Stk.	512326L230
REHAU									
Rehau Aluprofil	160/25/2,00	250 Stk.	512301	200/25/2,00	200 Stk.	512301L			
Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	160/25/2,00	250 Stk.	512318	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS			
Rehau Geneo, Euro 86	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS						
Rehau S 729, S730, S796, S799	160/25/2,00	250 Stk.	512318	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS	240/25/2,00	150 Stk.	512320L240
Rehau S 729, S730, S796, S799	160/25/1,25	250 Stk.	512320	200/25/1,25	200 Stk.	512320L			
Rehau S 729, S730, S796, S799	240/37,5/2,00	150 Stk.	512420L						
Rehau Synego	200/25/2,00	200 Stk.	512422L	240/25/2,00	150 Stk.	512422L240			
REYNAERS									
Reynaers TSS7	240/25/2,00	200 Stk.	512436022200						
REYNOLDS									
Reynolds	200/25/2,00	200 Stk.	512436022200						
SALAMANDER									
Salamander Blue Evolution 82	160/25/2,00	250 Stk.	512324	200/25/1,25	200 Stk.	512326L	230/25/2,00	200 Stk.	512326L230
Salam. Design 2D, 3D, MD, ID, SL76,	160/25/1,25	250 Stk.	512423						
SAPA									
Sapa	160/25/2,00	250 Stk.	512331	200/25/2,00	200 Stk.	512332	240/25/2,00	150 Stk.	512333
SCHÜCO									
Schüco CT70	160/25/2,00	250 Stk.	512318	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS	240/25/2,00	150 Stk.	512320L240
Schüco CT70	160/25/1,25	250 Stk.	512330						
Schüco LIVING 82	160/25/1,25	250 Stk.	512330	200/25/2,00	200 Stk.	512421L	230/25/2,00	200 Stk.	512421L230
Schüco Royal	160/25/2,00	250 Stk.	512301	200/25/2,00	200 Stk.	512301L			
S65/ AWS 60-75/ AWS 75 HI / AWS 90	160/25/2,00	250 Stk.	512301	200/25/2,00	200 Stk.	512301L			
Schüco Schnicks	160/25/1,25	250 Stk.	512330						
Schüco SI 82 (+)	160/25/2,00	250 Stk.	512318	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS	240/25/2,00	150 Stk.	512320L240
Schüco SI 82 (+)	160/25/1,25	250 Stk.	512330						

Profil	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.
THYSSEN									
Thyssen	160/25/2,00	250 Stk.	512322	200/25/2,00	200 Stk.	512322L			
Thyssen LM176, Prestige	160/25/1,25	250 Stk.	512327	200/25/1,25	200 Stk.	512327L			
TROCAL									
Trocal 88+	160/25/2,00	250 Stk.	512318	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS	240/25/2,00	150 Stk.	512320L240
Trocal Innonova 70	160/25/2,00	250 Stk.	512318	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS	240/25/2,00	100 Stk.	512320L240
Trocal Innonova 70	200/25/1,25	200 Stk.	512320L						
Trocal Serie 900	160/25/2,00	250 Stk.	512307	200/25/1,25	200 Stk.	512307L			
VEKA									
Veka Alphaline 90	160/25/1,25	250 Stk.	512320	200/25/2,00	200 Stk.	512422L			
Veka Topline/Softline (70 mm/82 mm)	160/25/1,25	250 Stk.	512320	200/25/2,00	200 Stk.	512422L	240/25/2,00	150 Stk.	512422L240
WERU									
Weru Palazzo, Castello	160/25/2,00	250 Stk.	512318	200/25/2,00	200 Stk.	512320LS	240/25/2,00	150 Stk.	512320L240
WICONA									
Wicona Aluprofil	160/25/2,00	250 Stk.	512301	200/25/2,00	200 Stk.	512301L			

Art.-Grp. 6220
Einschlaganker

■ Verzinkt



Profil	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.
ALUPLAST									
Aluplast 8000, Bauhöhe 80 mm	150/25/1,25	250 Stk.	512633	200/25/1,25	150 Stk.	512633L			
Aluplast Ideal 2000 - 7000	150/25/1,25	250 Stk.	512633	200/25/1,25	150 Stk.	512633L			
BRÜGMANN									
AD, MD, HP102, HP104, HP122	150/25/1,25	250 Stk.	512705	200/25/1,25	200 Stk.	512705L			
DECEUNINCK									
Deceuninck Zendow / Heritage 2800	150/25/1,25	250 Stk.	512623	200/25/1,25	200 Stk.	512623L	260/25/2,00	150 Stk.	512466033
DIMEX									
Dimex Contour 7.0, 8.0	150/25/1,25	250 Stk.	5126368						
Dimex System Spezial & Super	150/25/1,25	250 Stk.	512627	200/25/1,25	250 Stk.	512627L	260/25/2,00	150 Stk.	512466032
DRUTEX									
Drutex Iglo 5 70 mm	150/25/1,25	250 Stk.	512633						
Drutex Iglo Energy 82 mm	150/25/1,25	250 Stk.	512633						
GEALAN									
Gealan S2000, S3000				200/25/1,25	200 Stk.	512609L			
Gealan S7000, S8000, S9000	150/25/1,25	250 Stk.	512706	200/25/1,25	200 Stk.	512610L			
Gealan-T				200/25/1,25	200 Stk.	512602L			
INOUTIC									
Inoutic Eforte 84	150/25/1,25	250 Stk.	512627	200/25/1,25	150 Stk.	512627L			
KBE									
KBE 70 mm neuer Anschluss	150/25/1,25	250 Stk.	512641*						
KÖMMERLING									
Kömmerling 76	150/25/1,25	250 Stk.	512616	200/25/1,25	150 Stk.	512617	260/25/2,00	150 Stk.	512618
Kömmerling 88+	150/25/1,25	250 Stk.	512623	200/25/1,25	200 Stk.	512623L	260/25/2,00	150 Stk.	512466033
Kömmerling Authentiek	150/25/1,25	250 Stk.	512635						
Kömmerling AWT 252	144/25/1,50	250 Stk.	512628						
Kömmerling Eurodur 3S, MPF				200/25/1,25	200 Stk.	512609L			
Kömmerling EuroFutur	150/25/1,25	250 Stk.	512627	200/25/1,25	150 Stk.	512627L	260/25/2,00	150 Stk.	512466032
Kömmerling EuroFutur	150/25/1,25	250 Stk.	512640*	200/25/1,25	150 Stk.	512640L*			
Kömmerling Gold Asea P1960	150/25/1,25	250 Stk.	512635	200/25/1,25	150 Stk.	512635L			
REHAU									
Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	150/25/1,25	250 Stk.	512623				260/25/2,00	150 Stk.	512466033
Rehau Geneo, Euro 86	150/25/1,25	250 Stk.	512623	200/25/1,25	200 Stk.	512623L	260/25/2,00	150 Stk.	512466033
Rehau S 729, S730, S796, S799	150/25/1,25	250 Stk.	512623	200/25/1,25	200 Stk.	512623L	260/25/2,00	150 Stk.	512466033

Profil	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.	Laschenmaß (mm)	VPK-Einheit Karton	Art.-Nr.
SALAMANDER									
Salamander Blue Evolution 82	147,5/25/1,25	250 Stk.	512705	197,5/25/1,25	200 Stk.	512705L			
Salama. Design 2D, 3D, MD, ID, SL76,	150/25/1,25	250 Stk.	512612	200/25/1,25	150 Stk.	512612L			
SCHÜCO									
Schüco Corona	150/25/1,25	250 Stk.	512633	200/25/1,25	150 Stk.	512633L			
Schüco CT70	150/25/1,25	250 Stk.	512635	200/25/1,25	150 Stk.	512635L			
Schüco Living 82	150/25/1,25	250 Stk.	512633	200/25/1,25	150 Stk.	512633L			
Schüco SI 82(+)	150/25/1,25	250 Stk.	512635	200/25/1,25	150 Stk.	512635L			
TROCAL									
Trocal 2491	80/25/1,25	250 Stk.	512520						
Trocal 88+	150/25/1,25	250 Stk.	512623	200/25/1,25	200 Stk.	512623L	260/25/2,00	150 Stk.	512466033
Trocal Innonova 70	150/25/1,25	250 Stk.	512623	200/25/1,25	200 Stk.	512623L	260/25/2,00	150 Stk.	512466033
Trocal Serie 900	150/25/1,25	250 Stk.	512601	200/25/1,25	200 Stk.	512601L			
VEKA									
Veka Alphaline 90	150/25/1,25	250 Stk.	512626	200/25/1,25	200 Stk.	512626L			
Veka Danline 70 Blendrahmen 101.270	200/25/1,25	200 Stk.	512609L						
Veka Softline (58 mm)	150/25/1,25	250 Stk.	512603						
Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	150/25/1,25	250 Stk.	512626	200/25/1,25	200 Stk.	512626L	260/25/2,00	150 Stk.	512626L260
Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	200/25/1,25	200 Stk.	512320L						
WERU									
Weru Palazzo, Castello	260/25/2,00	150 Stk.	512466033						
HESSENKRALLE									
Hessenkralle mit Einschlagkralle(n)	130/20/1,25	250 Stk.	512102						
Hessenkralle mit Einschlagkralle(n)	140/25/2,00	250 Stk.	512105						
Hessenkralle mit Einschlagkralle(n)	183/25/2,00	200 Stk.	512106						
Hessenkralle mit Einschlagkralle(n)	240/25/2,00	150 Stk.	512107						
Anschraubanker									
Holz/Alu/Kunststoff	150/25/1,25	250 Stk.	5125001						

Art.-Grp. 6220

Nichts Passendes gefunden?

Wir führen noch **zahlreiche weitere Sortimente**, z.B. auch **eine eigene Produktlinie** alternativer Systemkomponenten für den Aluminium-Fensterbau.

Bitte sprechen Sie uns an!

